


CERMILATEX

KUNSTHARZVERGÜTUNG FÜR MÖRTEL



 Milchig weiß

BESCHREIBUNG

Kunstharzvergütung in wässriger Basis, für das Anmachwasser teilweise ersetzt, um die Leistung des Mörtels zu verbessern. Die so erhaltene Flüssigkeit wird „Mischlösung“ genannt.

VORTEILE

- Verbessert die Haftung der Mörtel
- Verringert die Porosität und verbessert die Wasserabweisung
- Verbessert die Konsistenz und die mechanische Leistung

ANWENDUNGSBEREICH

ANWENDUNG

- Boden und Wand innen und aussen:
- Ideal an einem Ort mit hohen Ansprüchen, für Schwimmbäder oder Fußbodenheizungen.

TRADITIONELLE MÖRTEL

Realisierbar auf Baustellen - Verträglich mit Zement, Gipse und Kalk.

- Haft und Flickschlämme
- Mauermörtel; Montage, Spachteln
- Estrich für stark beanspruchtem Boden
- Vergütung von Estrich und Haftschräume.
- Wasserundurchlässige Putze für Schwimmbäder
- Anbetonierung
- Ausbesserung von Stosschäden, Ausgleichung von Sichtbetonflächen und Betonfertigteilen (Stahlbewehrung mit CERMIREP PASSIV passivieren)
- Glättungseinschicht für Fassaden
- Mörtelputze für Verblendungen

INDUSTRIEMÖRTEL

Hergestellt in unseren Fabriken (siehe § Produktvorbereitung)

- Fugenmörtel
- Ausgleichsmörtel
- Klebemörtel

VERARBEITUNG

Hinweis: Nachfolgend finden Sie eine typische Verarbeitungsbeschreibung. Bei anderen Baustellenbedingungen wenden Sie sich an unseren technischen Dienst.



Verarbeitungs-Temperatur



Prüfung des Untergrunds

BENÖTIGTE WERKZEUGE


Maurereimer, Rührwerk, Kelle, Taloche, Glättkelle, Pinsel, usw. je nach Anwendung.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Gesunder, sauberer, kohäsiver, staubfreier, trockener Untergrund, frei von Öl oder von losen Bestandteilen.

VORBEREITUNG DES PRODUKTS

TRADITIONELLE MÖRTEL

Anwendungsbeispiele	Traditioneller Mörtel, Eimer		Mischlösung, Volumen	
	Zement	Sand 0/2, 0/4 oder 0/5	Cermilatex	Klares Wasser
				
Haftschräume für die Oberflächen erneuerung				
Haftungs-Aussenputz vor dem Beschichten				
Mörtel für Betonsteine				
Beständiger Estrich				

Die Mischung wird entsprechend der Konsistenz eingestellt je nach Luftfeuchtigkeit des Untergrunds und des Sands.

INDUSTRIELLE MÖRTEL, DIE IN UNSEREN FABRIKEN HERGESTELLT WERDEN

Für die meisten unserer Zementmörtel kann die Mischlösung aus 1 Volumen CERMILATEX für 2 Volumen klares Wasser hergestellt werden. Wir beschäftigen uns mit unseren Klebemörteln (außer C2S2), unseren Fugenmörteln (außer CERMIJOINT SOUPLE, BM und HRC), den Mörteln RAGRELISS, CERMIFORM und MORTIER 350, den Estrichen CERMICEM.



In Abhängigkeit von dem zu vergütetem Produkt ist die Menge der in das Pulver eingebrachten Mischlösung einstellbar (nach unten), um die gewünschte Konsistenz zu erhalten.

ANWENDUNG

Die Schlämme wird normalerweise mit einem Besen oder Bürste aufgetragen.
Der Aussenputz wird normalerweise mit einem Pinsel aufgetragen.
Der Mörtel wird normalerweise mit einer Kelle aufgetragen.
Der Estrich wird gemäß den vordefinierten Richtlinien mit der Latte abgezogen, gespachtelt und aufgetragen.
Der Versiegelungsmörtel wird in der Regel nach den vorgegebenen Richtlinien gezogen, aufgeschwemmt, dann werden die Fliesen auf frische Schlämme gelegt.
Der Klebmörtel wird mit einer Zahnpachtel (Kamm) aufgetragen.
Der Fugenmörtel wird mit einem Fugengummi aufgetragen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Mit Wasser, unmittelbar nach Gebrauch und vor der Aushärtung des Mörtels.

ANMERKUNGEN

Verwenden Sie kein reines CERMILATEX als Grundierung.
Schützen Sie den Anwendungsbereich vor Regen, Frost und übermäßiger Hitze.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

ERSCHEINUNG – ZUSAMMENSETZUNG

Emulsion in wässriger Basis von Copolymeren aus synthetischen Harzen.

VERBRAUCH

„HAFTSCHLÄMME“ ca. 0,12 l/m² und mm dick.
„AUSENPUTZ“, ca. 0,90 l/m² und mm dick.

TECHNISCHE DATEN

Dichte: 1,05

VERPACKUNGSEINHEIT

Kanister mit 2 Liter:	320 pro Palette (im 10-er-Karton)
Kanister mit 5 Liter:	128 pro Palette (im 4er-Karton)
Kanister mit 20 Liter:	24 pro Palette.

LAGERUNG & AUFBEWAHRUNG

1 Jahr in Originalverpackung, vor Feuchtigkeit, Frost und Sonneneinstrahlung geschützt

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN


- EMISSIONEN IN DIE INNENRAUMLUFT⁽¹⁾: Angaben zum Emissionsniveau flüchtiger Substanzen in die Innenraumluft, die beim Einatmen giftig sein können, auf einer Skala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).
- Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt auf der Website www.cermix.ch oder auf Anfrage bei CERMIX Schweiz.
- Immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden Richtlinien und Gesetzen tragen.
- Inhalt / Eimer lokal / regional / national / international vorschriftsmäßig entsorgen.



Bei Zugabe von Anmachwasser

ANWENDUNGSBEISPIEL
ALS ZUGABE
UNSERES MÖRTELS CERMIJOINT TX

BESTÄNDIGKEIT

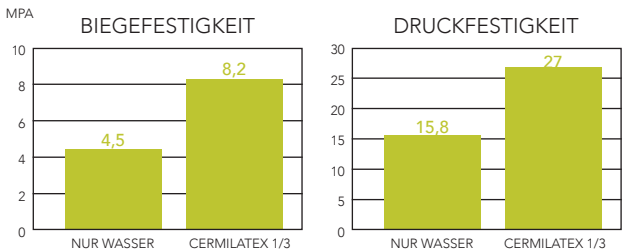

Dieses technische Dokument kann jederzeit aktualisiert werden; der Anwender ist verantwortlich, sich systematisch zu vergewissern, dass keine neuere Version auf unserer Homepage www.cermix.ch verfügbar ist. Es ist in der Verantwortung des Anwenders, die Verträglichkeit der auf seiner Baustelle verwendeten Produkte zu kontrollieren. Es können vorgängig Tests zur Bestätigung des guten Verhaltens der Produkte vorgenommen werden. Unser technischer Support steht Ihnen unter + 41 22 354 20 60 zur Verfügung. Die erteilten Auskünfte entheben das Verlegeunternehmen keinesfalls seiner Verantwortung. .