

CERMIFACE^{PLUS}

HOCHLEISTUNG ENTKOPPLUNGSSYSTEM



Bodenheizung



BESCHREIBUNG

Hochwertige Entkopplungsmatte zum Verlegen von Keramik-Naturstein- oder Holzbelägen im Innenbereich von Wohnungen, Geschäfts- und Gewerberäumen, auf Holzfussböden, Beton oder Estrich (inkl. Fussbodenheizung) sowie auf alten Plattenbelägen.

Ideales Produkt für die Renovation bestehender Gebäude.

VORTEILE

- Flexibel, Rissüberbrückend
- Hohe Reissfestigkeit
- Trittschallverbesserung bis 14 dB
- Ideal für Renovationen
- Einfache und rasche Anwendung
- Für viele Arten von Untergründen

ANWENDUNGSBEREICH

ANWENDUNG

- In Privaträumen, Häusern und Wohnungen
- Räume mit starker Beanspruchung, Gewerberäume, Hotels und Geschäfte

UNTERGRÜNDE

BODEN INNEN


- Beton
- Zementestrich
- Anhydritesestrich
- Alte Platten und Natursteinbeläge
- Holzfussböden
- Spanplatten
- Trockenestrich

ZUGEORDNETE BELÄGE

- Keramik- oder ähnliche Beläge
- Natursteine
- Holzböden (Parkett oder Laminat)

VERARBEITUNG

Hinweis: Nachfolgend finden Sie eine typische Verarbeitungsbeschreibung. Bei anderen Baustellenbedingungen wenden Sie sich an unseren technischen Dienst.



Verarbeitungstemperatur



Verlegen des Plattenbelags nach 3 Std



Prüfung des Untergrunds

BENÖTIGTE WERKZEUGE

Ein Cutter oder eine Schere zum Schneiden und Bleiwaage, Latte für saubere und gerade Schnitte.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Gesunde, saubere, kohäsive, staubfreie und trockne Untergründe, frei von Öl oder von lose gebundenen Materialien und ohne Loch.

Sich versichern, dass der Untergrund trocken ist:


- Zement- und Betonuntergrund mit Restfeuchtigkeit von $\leq 2,5\%$,
- Bei Calciumsulfatestrich $\leq 0,5\%$

Auf Untergründe mit aufsteigender Feuchtigkeit, muss vorgängig eine Dampfsperre mit CERMIBLOC erstellt werden.

Die Ebenheitstoleranzen des Untergrundes müssen kleiner sein als 3 mm unter einer Masslatte von 2 m, sonst einen Ausgleich durchführen mit RAGRÉAGE FIBRÉ oder RAGRENOV S30 (für Holz Untergründe).

ANWENDUNG

CERMIFACE^{PLUS} Matte Verlegung:

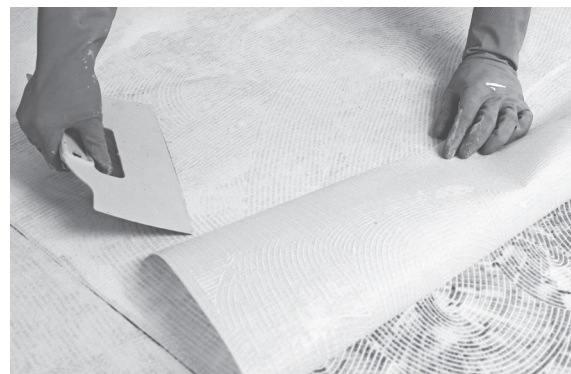

ANWENDUNG (WEITER)

Tragen Sie den CERMIFACE-Kleber mit dem V2-Spatel auf. Es ist wichtig, den Verbrauch von 400 g/m² einzuhalten. Tragen Sie die CERMIFACE^{PLUS}-Matte sofort auf den frischen Klebstoff auf. Achten Sie darauf, den Kleber anzureiben, so dass der Kleber die Folie durchdringt. Die Schnitte können vor dem Verlegen leicht mit einem Cutter oder einer Schere ausgeführt werden. Zwischen dem Verlegen der Matte und dem Verkleben des Belages ist eine Frist von ca. 3 Stunden einzuhalten. Rand und Dehnungsfugen beachten.

ENDBEARBEITUNG

Fliesen Verlegung

Den CERMIPLUS XL FLEX 2.0 Klebemörtel mit einem Spachtel in regelmässigen Schichten auf dem Untergrund auftragen und mit einem Kamm verteilen. Je nach Bedarf im Dünn- oder Mittelbettverfahren. Die Platte kräftig in das Kleberbett eindrücken, bis die frischen Rillen vollständig zusammengedrückt sind. Überquellenden Kleber zwischen den Platten entfernen.

Technisch nötige Fugen einhalten: Dilatationsfugen, Bewegungsfugen, Schwindfugen und Randfugen.

Für das Verlegen von Natursteinen und Marmor: CERMIPLUS XL FLEX 2.0 weiss verwenden, um eventuelle Fleckbildung zu vermeiden.

Verfugung

Verfugung 24 Stunden nach der Verlegung mit CERMIXSTYL Sortiment vornehmen: CERMIJOINT STYL, EPOXY STYL und CERMISIL STYL.

Mit einem Fugenbrett aus Gummi kräftig einpressen, damit die Fugen bis in die Tiefe gefüllt werden.

Reinigung mit einem leicht feuchten Schaumstoffschwamm.

Noch vorhandene gehärtete Zement- oder Epoxyd-Schleier auf Ihren Platten mithilfe des Reinigers EPOCLEAN (Epoxyd) oder CERMICALC (Zement) entfernen.

REINIGUNG

Werkzeug vor Eintrocknen des Klebers mit Wasser reinigen.

ANMERKUNGEN

Nicht im Aussenbereich oder in ungedeckten Bereichen verwenden. Tipps: Zwischen dem Verlegen des CERMIFACE^{PLUS} und dem Verlegen der Fliesen ist eine Frist von ca. 3 Stunden einzuhalten.

VERPACKUNG



Kleber CERMIFACE :

Eimer von 8 kg: 48 Eimer pro Palette
Eimer von 4 kg: 90 Eimer pro Palette

Matte CERMIFACE^{PLUS} :

In Rollen zu 10 m²: 45 Rollen pro Palette

LAGERUNG & AUFBEWAHRUNG

12 Monate in Originalverpackung, vor Feuchtigkeit, Frost und Sonneneinstrahlung geschützt

Kein Ablaufdatum für die CERMIFACE^{PLUS} Matte

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- EMISSIONEN IN DIE INNENRAUMLUFT⁽¹⁾: Angaben zum Emissionsniveau flüchtiger Substanzen in die Innenraumluft, die beim Einatmen giftig sein können, auf einer Skala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).
- Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt auf der Website www.cermix.ch oder auf Anfrage bei CERMIX Schweiz.
- Immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden Richtlinien und Gesetzen tragen.
- Inhalt/Gebinde gemäss den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Regelungen entsorgen.

Dieses technische Dokument kann jederzeit aktualisiert werden; der Anwender ist verantwortlich, sich systematisch zu vergewissern, dass keine neuere Version auf unserer Homepage www.cermix.ch verfügbar ist. Es ist in der Verantwortung des Anwenders, die Verträglichkeit der auf seiner Baustelle verwendeten Produkte zu kontrollieren. Es können vorgängig Tests zur Bestätigung des guten Verhaltens der Produkte vorgenommen werden. Unser technischer Support steht Ihnen unter + 41 22 354 20 60 zur Verfügung. Die erteilten Auskünfte entheben das Verlegeunternehmen keinesfalls seiner Verantwortung.