

RAGREBAND

SELBSTKLEBENDER RANDDÄMMSTREIFEN - HÖHEN VON 5 UND 12 CM



Blau

BESCHREIBUNG

Der selbstklebende Randdämmstreifen CERMIX RAGREBAND verhindert Schallbrücken beim Auftragen von Ausgleichsmasse einfach und effizient.

VORTEILE

- Dichte Anlage an die Wand ohne wandseitige Verklebung
- Elastisch und verrottungsfrei
- Feuchtigkeitsbeständig
- Wasserdampfdurchlässig
- Hohe Haftung
- Sichere und einfache Eckausbildung

ANWENDUNGSBEREICH

ANWENDUNG

- Für den Anschlussbereich Boden/Wand zur Vermeidung von Schallbrücken bei der Verarbeitung von Bodenausgleichsmassen.

UNTERGRÜNDE

INNENBODEN

- Rohbetonböden, schwimmenden Estrichen
- Estriche auf Trennlage
- Holzdielen und Spanplattenböden
- Alte Beläge aus Keramik und Naturstein

VERARBEITUNG

Hinweis: Nachfolgend finden Sie eine typische Verarbeitungsbeschreibung. Bei anderen Baustellenbedingungen wenden Sie sich an unseren technischen Dienst.



Prüfung
des Untergrunds



Verarbeitungs-
temperatur

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Gesunde, saubere, kohäsive, staubfreie, entfettete und angeschliffene, Untergründe, frei von Öl und anderen losen Bestandteilen.

Befeuchten Sie den Untergrund, ohne Feuchtigkeit abzulassen.

Beachten Sie die Merkblätter der verschiedenen Produkte zur Vorbereitung von Untergründen.

ANWENDUNG

Die Schutzfolie der Selbstklebefolie von der freien Fläche des Faservlieses entfernen und RAGREBAND spannungsfrei mit starkem Druck auf die Bodenfläche kleben. Darauf achten, dass das Band sorgfältig in den Ecken verklebt wird.

An Innen- und Außenecken den Randdämmstreifen fugenfrei aneinander kleben und mit Klebeband abdecken.

Ausgleichs- und Entkopplungsmassen oder Fließestriche können unmittelbar danach aufgebracht werden. Nach dem Verlegen von Fliesen oder anderen Belägen den überschüssigen RAGREBAND-Randdämmstreifen bündig mit der Oberfläche abschneiden.

Anschließend die Fußleiste an die Wände kleben.

Danach ist es nicht mehr möglich, das Band vom Untergrund zu lösen, ohne es zu zerstören.

ANWENDBAR GESAMTHÖHEN

RAGREBAND-5C = 50 mm

RAGREBAND-12C = BIS ZU 120 mm

TECHNISCHE INFORMATIONEN

ERSCHEINUNG – ZUSAMMENSETZUNG

Vlieskaschierter Polyethylenschaumstoffstreifen, einseitig selbstklebend mit Abdeckfolie auf der Kleberseite.

VERPACKUNGSEINHEIT

Rolle mit 25 lfm .


LAGERUNG UND AUFBEWAHRUNG

2 Jahre in der ungeöffneten Originalverpackung in einem temperierten Raum und vor Feuchtigkeit geschützt.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- EMISSIONEN IN DIE INNENRAUMLUFT⁽¹⁾: Angaben zum Emissionsniveau flüchtiger Substanzen in die Innenraumluft, die beim Einatmen giftig sein können, auf einer Skala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).
- Für dieses Produkt ist kein Sicherheitsdatenblatt nach den aktuellen Vorschriften (Verordnung Nr. 1906/2006/EG - REACH) erforderlich.
- Immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden Richtlinien und Gesetzen tragen.
- Den Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen.

QR-Code scannen und Sie finden alle zusätzlichen Informationen auf die Internetseite des Produkts

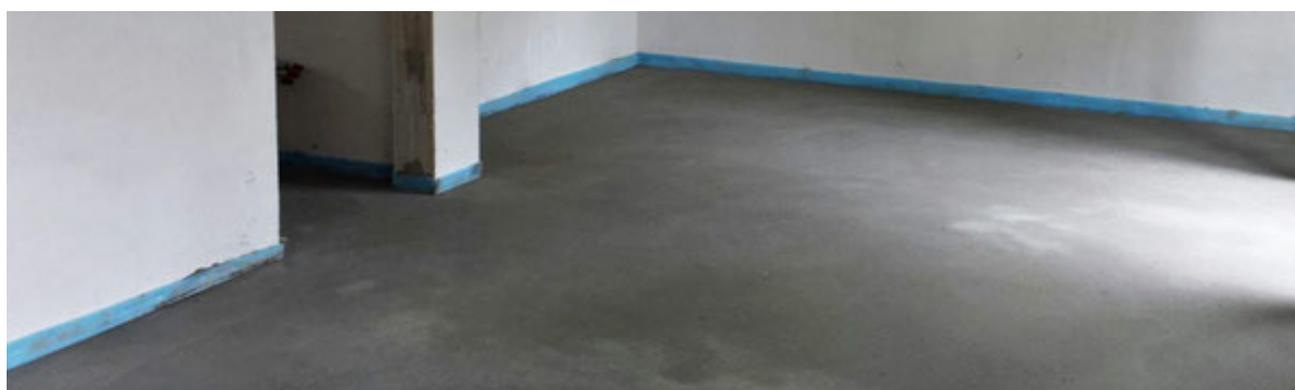

Anwendungsbeispiele für den RAGREBAND-Randdämmstreifen

Dieses technische Dokument kann jederzeit aktualisiert werden; der Anwender ist verantwortlich, sich systematisch zu vergewissern, dass keine neuere Version auf unserer Homepage www.cermix.ch verfügbar ist. Es ist in der Verantwortung des Anwenders, die Verträglichkeit der auf seiner Baustelle verwendeten Produkte zu kontrollieren. Es können vorgängig Tests zur Bestätigung des guten Verhaltens der Produkte vorgenommen werden. Unser technischer Support steht Ihnen unter + 41 22 354 20 60 zur Verfügung. Die erteilten Auskünfte entheben das Verlegeunternehmen keinesfalls seiner Verantwortung. .