


CERMIGROUT EASY

VERGUSS- UND VERANKERUNGSMÖRTEL OHNE MISCHEN



 Grau



BESCHREIBUNG

Verankerungsmörtel ohne Mischen, einfach und schnell zum auftragen. Wasser darauf gießen, trocknen lassen und es ist schon fertig.

VORTEILE


- Schnelle Aushärtung
- Sehr einfache Anwendung
- Kleine Verfüllungen
- Ausgezeichneter Haftung

ANWENDUNGSBEREICH

- Ausführung keiner Verfüllungen: Zaunpfosten, Wäschespinnen, Bänke, Briefkastenstützen, Hinweisschilder.

ANWENDUNGSBEREICH

Hinweis: Nachfolgend finden Sie eine typische Verarbeitungsbeschreibung. Bei anderen Baustellenbedingungen wenden Sie sich an unseren technischen Dienst.

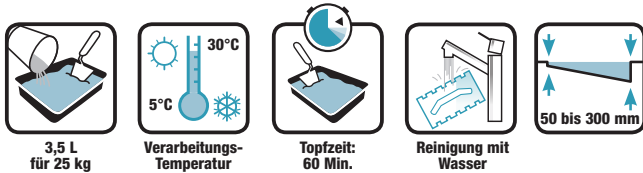

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Ein Loch graben, das groß genug ist, um das entsprechende Objekt aufzunehmen (15 bis 25 cm breiter als das Objekt). Eine ausreichenden Tiefe vorsehen, damit das Wasser auf der Oberfläche des Pulvers verbleiben kann, während es absorbiert wird.

Die Wände und den Boden des Lochs vor der Anwendung befeuchten.

ANWENDUNG

- CERMIGROUT EASY gleichmäßig in einer Höhe von maximal 30 cm um das zu verankernde Element verteilen.
- Die benötigte Menge Wasser, das heißt 3,5 l pro Sack mit 25 kg, mithilfe einer Gießkanne mit Brause auf der Oberfläche verteilen.
- Die endgültige Position und die lotrechte Ausrichtung des zu verankernden Objektes innerhalb von 5 Minuten anpassen.
- Nachdem das Wasser vollständig absorbiert wurde, kann die Oberfläche vorsichtig geglättet oder rau gelassen werden, falls eine zweite Auftragung erforderlich ist.
- In diesem Fall die frische Oberfläche mit einer Kelle aufkratzen, um die Haftung der zweiten Schicht zu erleichtern, und den Vorgang wiederholen, sobald die vorherige Schicht zu härten begonnen hat.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis 30°C
 Praktische Verarbeitungszeit: 20 Minuten bei 20°C

Nicht auf gefrorenem Untergrund oder bei Frostgefahr innerhalb von nächsten Stunden nach dem Auftragen anwenden.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

VERBRAUCH

25 kg pro Loch mit den Maßen 25 x 25 cm und 30 cm Tiefe.

VERPACKUNGSEINHEIT

Sack zu 25 kg, 42 Säcke pro Palette.

LAGERUNG & AUFBEWAHRUNG

1 Jahr in der ungeöffneten Verpackung und vor Feuchtigkeit geschützt.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- EMISSIONEN IN DIE INNENRAUMLUFT⁽¹⁾: Angaben zum Emissionsniveau flüchtiger Substanzen in die Innenraumluft, die beim Einatmen giftig sein können, auf einer Skala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).
- Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt auf der Website www.cermix.ch oder auf Anfrage bei CERMIX Schweiz.
- Immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden Richtlinien und Gesetzen tragen.
- Inhalt / Eimer lokal / regional / national / international vorschriftsmäßig entsorgen.

ANWENDUNG

- Sehr einfache Anwendung des CERMIGROUT EASY.



Dieses technische Dokument kann jederzeit aktualisiert werden; der Anwender ist verantwortlich, sich systematisch zu vergewissern, dass keine neuere Version auf unserer Homepage www.cermix.ch verfügbar ist. Es ist in der Verantwortung des Anwenders, die Verträglichkeit der auf seiner Baustelle verwendeten Produkte zu kontrollieren. Es können vorgängig Tests zur Bestätigung des guten Verhaltens der Produkte vorgenommen werden. Unser technischer Support steht Ihnen unter + 41 22 354 20 60 zur Verfügung. Die erteilten Auskünfte entheben das Verlegeunternehmen keinesfalls seiner Verantwortung. .