CERMICRYL

ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE



Vert

DESCRIPTION

Enduit de protection à l'eau facile à appliquer garantissant une protection optimale des supports dans les locaux humides privatifs.

CERMICRYL s'applique aussi bien sur supports neufs qu'en rénovation. Il est compatible avec de nombreux supports.

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Application simple au rouleau ou truelle
- Sans vapeur toxique, ni solvant
- Pour les supports des locaux humides
- Associé au primaire CERMIFILM et CERMIGRUND

DOMAINE D'EMPLOI

DESTINATION

- Murs intérieurs : locaux à usage privatif ou collectif tels que salles de bain, douches, sanitaires, cuisines, etc…


SUPPORTS

MURS INTÉRIEURS

- Tous les supports compatibles avec la destination du local

MISE EN ŒUVRE

Note : Ce qui suit est une description typique de l'application. Dans le cas d'autres paramètres du chantier, contacter notre service technique.

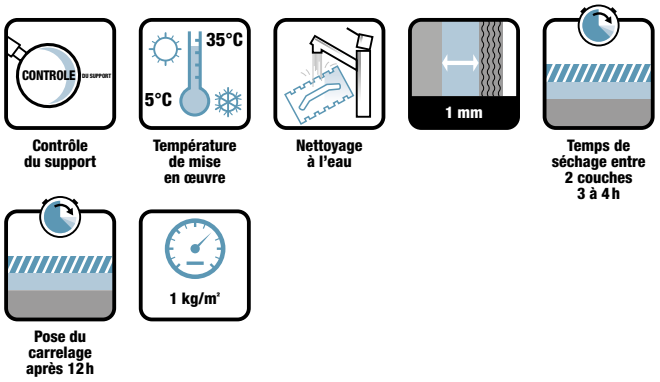

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

Rouleau mousse, brosse ou lisseuse.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Support sain, propre, cohésif, dépoussiéré, ne ressuant pas l'humidité, exempt d'huile de décoffrage ou de matériaux faiblement adhérents et sans trous.

Sur anciens supports (sauf revêtements céramiques) et sur supports très fermés/hydrofugés l'application du CERMICRYL se fera directement sans primaire. Sur revêtement céramiques, utiliser le primaire CERMIPRIM RAPID (cf. FT).

Sur les autres supports, appliquer le primaire CERMIFILM (cf. FT) au préalable au rouleau ou à la brosse en passes croisées, puis laisser sécher 2 à 3 heures suivant la température et l'humidité ambiante.

PRÉPARATION DU MÉLANGE

Prêt à l'emploi.

APPLICATION

Traitement des points singuliers (voir fiche conseil)
Appliquer une passe de CERMICRYL à la brosse, maroufler la bande d'étanchéité CERMISAFE REAKTIV ou CERMISAFE, l'angle préformé ou la platine dans le produit en humeur puis laisser sécher quelques heures.

Scanner le QR code pour accéder à la page web du produit et avoir toutes les informations complémentaires

APPLICATION (SUITE)

Application du CERMICRYL

Une première couche de résine CERMICRYL est réalisée au rouleau ou à la lisseuse en respectant une consommation de 500 g/m² au moins. Après 3 à 4 heures de séchage minimum (CERMICRYL sec « au toucher »), une seconde couche est réalisée en passes croisées, en respectant une consommation de 500 g/m² au moins.

Laisser sécher 12 heures minimum après application de la dernière couche de CERMICRYL.

POSE DU CARRELAGE ET FINITION (cf. FT des produits)

Selon le revêtement céramique (ou similaire) à poser, utiliser un adhésif (CERMIFIX HP) ou un mortier-colle (CERMIPLUS, CERMICOL EXTRA FLEX, CERMICOL FLEX CREAM S1, CERMICOL FLEX CREAM, CERMITEC ALG, …).

Après séchage complet de la colle, jointoyer avec un mortier de joint adapté (Gamme CERMIJOINT STYL, EPOXY STYL, …)
Remplir avec un mastic élastomère de type CERMISIL STYL ou autre, les espaces paroi-receveur de douche, paroi-sanitaire, sol-plinthe et autour de tout autre élément vertical.

CONDITIONS D'APPLICATION

S'assurer des conditions hors d'eau / hors d'air et de l'absence d'ensoleillement direct et de tout risque de gel.

Températures d'application :	+5°C à 35°C.
Temps de séchage entre les 2 couches :	3 à 4 heures
Temps de séchage de la seconde couche :	12 heures minimum.

Valeurs obtenues en laboratoire à 23°C et 50% HR, selon la norme en vigueur. Ces délais seront plus courts à forte température et plus longs à faible température.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Les outils se nettoient à l'eau avant le séchage du produit.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

CERMIFILM, Bande d'étanchéité CERMISAFE REAKTIV ou CERMISAFE, Angle d'étanchéité, Platine pour tuyauterie.

REMARQUES

Sont exclus : sols, piscines, bassins, douches collectives, terrasses et balcons (utiliser dans ce cas le CERMIPROOF ST).

INFORMATIONS TECHNIQUES

APPARENCE

Émulsion en phase aqueuse de hauts polymères de résines synthétiques, charges minérales de granulométrie étudiée de type silico-calcaire, adjuvants spécifiques.

CONSOMMATION

1 kg/m² pour les 2 couches.

CONDITIONNEMENT

Seau de 7 kg : 90 seaux par palette.
Seau de 20 kg : 32 seaux par palette.

STOCKAGE & CONSERVATION

1 an dans l'emballage d'origine, à l'abri du gel et de l'exposition au soleil.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.cermix.ch ou sur simple demande auprès de CERMIX Suisse.
- Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur.
- Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale

Ce document technique peut faire l'objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l'utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est disponible sur notre site www.cermix.ch. Il est de la responsabilité de l'applicateur de contrôler la compatibilité des produits retenus et son chantier. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits. Notre Assistance Technique est à votre disposition au + 41 22 354 20 60. Les conseils qui y sont prodigués ne prévalent pas sur les responsabilités de l'entreprise de pose.

CERMIX – a brand of KORAMIC Construction Chemicals.
Route de Nyon, 39, 1196 Gland – contact@cermix.ch
T +41 22 354 20 60 – www.cermix.ch

Édition 2026