CERMICRYL

FLÜSSIGES ABDICHTUNGSYSTEM UNTER FLIESEN



EMISSIONSFREI

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

eco 2 ecobau Cert.

Grün

BESCHREIBUNG

Einfach aufzutragende Abdichtung auf Wasserbasis zum optimalen Schutz von Untergründen in privaten Nassräumen.
CERMICRYL wird sowohl auf neuen Untergründen als auch in der Renovierung angewendet. Er ist mit vielen Untergründen kompatibel.

VORTEILE

- Einfache Anwendung Rollen/Spachteln
- Hohe Elastizität
- Ohne giftige Dämpfe und Lösungsmittel
- Gebrauchsfertig

ANWENDUNGSBEREICH

ANWENDUNG

- Innenwände: Privaträume sowie öffentliche Nassräume wie Badezimmer, Duschen, Sanitäranlagen, Küchen, ...


UNTERGRÜNDE

WÄNDE INNEN

- Alle Untergründe im Privatbereich

VERARBEITUNG

Hinweis: Nachfolgend finden Sie eine typische Verarbeitungsbeschreibung. Bei anderen Baustellenbedingungen wenden Sie sich an unseren technischen Dienst.

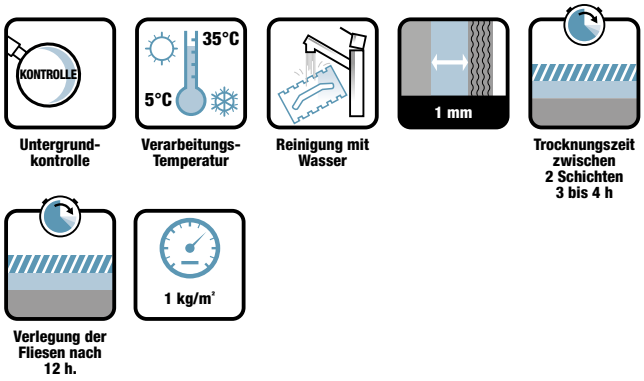

BENÖTIGTE WERKZEUGE

Rolle, Pinsel, Glättekelle oder Zahntraufel.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Gesunder, sauberer, kohäsiver, staubfreier, trockener Untergrund, frei von Öl oder von losen Bestandteilen.

Auf alten Untergründen (ausser Keramikbelägen) und auf dichte / wasserbeständigen Untergründen kann der Auftrag von CERMICRYL direkt ohne Grundierung erfolgen.

Auf die anderen Untergründe tragen Sie die CERMIFILMGrundierung (siehe TM) zuerst mit einer Rolle oder einem Pinsel im Kreuzverfahren auf und lassen Sie sie dann je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit 2 bis 3 Stunden trocknen.

ZUBEREITUNG DER MISCHUNG

Gebrauchsfertig.

ANWENDUNG

Bearbeitung kritischer Steller (siehe Beratungsblatt) Tragen Sie CERMICRYL mit einem Pinsel auf, setzen Sie das Dichtband aus dem Sortiment CERMISAFE REAKTIV oder CERMISAFE, die vorgeformte Dichtecke oder die Dichtmanchette auf dem Untergrund ein. Lassen Sie es dann einige Stunden trocknen.

QR-Code scannen und Sie finden alle zusätzlichen Informationen auf die Internetseite des Produkts

CERMIX

ANWENDUNG VON CERMICRYL

Eine erste Schicht CERMICRYL wird mit einem Verbrauch von mindestens 500 g/m² appliziert. Nach einer Trocknungszeit von mindestens 3 bis 4 Stunden (CERMICRYL Handtrocken) wird eine zweite Schicht im Kreuzverfahren appliziert, wobei ein Verbrauch von mindestens 500 g/m² eingehalten werden muss.

Nach dem Auftragen der letzten Schicht CERMICRYL mindestens 12 Stunden trocknen lassen.

FLIESEN UND ENDBEARBEITUNG (SIEHE TM DER PRODUKTE)

Verwenden Sie je nach zu verlegendem Keramikbelag (oder ähnlichem) einen Klebemörtel (CERMIPLUS, CERMICOL EXTRA FLEX, CERMICOL FLEX CREAM S1, CERMITEC ALG, CERMICOL FLEX CREAM,...).

Nach vollständiger Trocknung des Klebers mit einem geeigneten Fugenmörtel (CERMIJOINT STYL, EPOXY STYL, ...) verfugen. Füllen Sie mit einem Silikon Dichtstoff wie CERMISIL STYL, die Sanitärwand, Duschwanne, Badenwanne und um jedes andere vertikale Element.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Stellen Sie sicher, dass kein Wasser/keine Zugluft, keine direkte Sonneneinstrahlung und keine Frostgefahr vorhanden sind.

Anwendungstemperaturen:	+5°C bis 35°C
Trocknungszeit zwischen den beiden Schichten:	3 bis 4 Stunden
Trocknungszeit der zweiten Schicht:	Min. 12 Stunden

Im Labor ermittelte Werte bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit gemäss Norm Diese Zeiten sind bei hohen Temperaturen kürzer und bei niedrigen Temperaturen länger.

REINIGUNG UND PFLEGE

Die Werkzeuge werden vor dem Trocknen des Produktes mit Wassergereinigt.

ERGÄNZENDE PRODUKTE

CERMIFILM, Dichtband CERMISAFE REAKTIV oder CERMISAFE, Dichtecken, Dichtmanchette für Rohrleitungen.

ANMERKUNGEN

Bei Bodenarbeiten muss der Zugang zu den Räumen vor dem Verlegen der Fliesen verboten werden.
Ausgeschlossen sind: Schwimmbäder, Pools, Terrassen und Balkone (verwenden Sie in diesem Fall die CERMIPROOF ST).

TECHNISCHE INFORMATIONEN

ERSCHEINUNG - ZUSAMMENSETZUNG

Emulsion in der wässrigen Phase von Hochpolymeren von Kunstharzen, mineralischen Füllstoffen in der optimalen Granulometrie vom Typ Kieselkalk, spezifische Additiven..

VERBRAUCH

1 kg/m² in 2 Schichten.

VERPACKUNG

Eimer zu 7 kg:	90 Eimer pro Palette.
Eimer zu 20 kg:	32 Eimer pro Palette.

LAGERUNG & HALTBARKEIT

1 Jahr in Originalverpackung, vor Feuchtigkeit, Frost und Sonneneinstrahlung geschützt

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt auf der Website www.cermix.ch oder auf Anfrage bei CERMIX Schweiz.
- Immer persönliche Schutzausrüstung gemäss den geltenden Richtlinien und Gesetzen tragen.
- Inhalt/Gebinde gemäss den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Regelungen entsorgen.

Dieses technische Dokument kann jederzeit aktualisiert werden; der Anwender ist verantwortlich, sich systematisch zu vergewissern, dass keine neuere Version auf unserer Homepage www.cermix.ch verfügbar ist. Es ist in der Verantwortung des Anwenders, die Verträglichkeit der auf seiner Baustelle verwendeten Produkte zu kontrollieren. Es können vorgängig Tests zur Bestätigung des guten Verhaltens der Produkte vorgenommen werden. Unser technischer Support steht Ihnen unter + 41 22 354 20 60 zur Verfügung. Die erteilten Auskünfte entheben das Verlegeunternehmen keinesfalls seiner Verantwortung..

CERMIX – a brand of KORAMIC Construction Chemicals.
Route de Nyon, 39, 1196 Gland – contact@cermix.ch
T +41 22 354 20 60 – www.cermix.ch

Ausgabe 2026