

EXPERTEN LÖSUNGEN



ABDICHTUNGEN VON INNENRÄUMEN

NEUE NORM SIA 271/1

NEUE NORM SIA 271/1


Die neue Norm SIA 271/1 zur Abdichtung von Nassräumen ist erschienen.

Die vorliegende Norm dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Abdichtungen in Innenräumen, die nicht befahrbar und Wasser beansprucht sind.

Sie enthält daher klare Vorschriften darüber, wie Grossküchen, gewerbliche Duschen sowie der ganze private Nasszellenbereich abgedichtet werden müssen. Die Norm gilt auch für Umgänge von Schwimmbecken.

Was ändert sich konkret?

Wie kann Cermix und seine hochwertigen Systeme Sie dabei unterstützen?

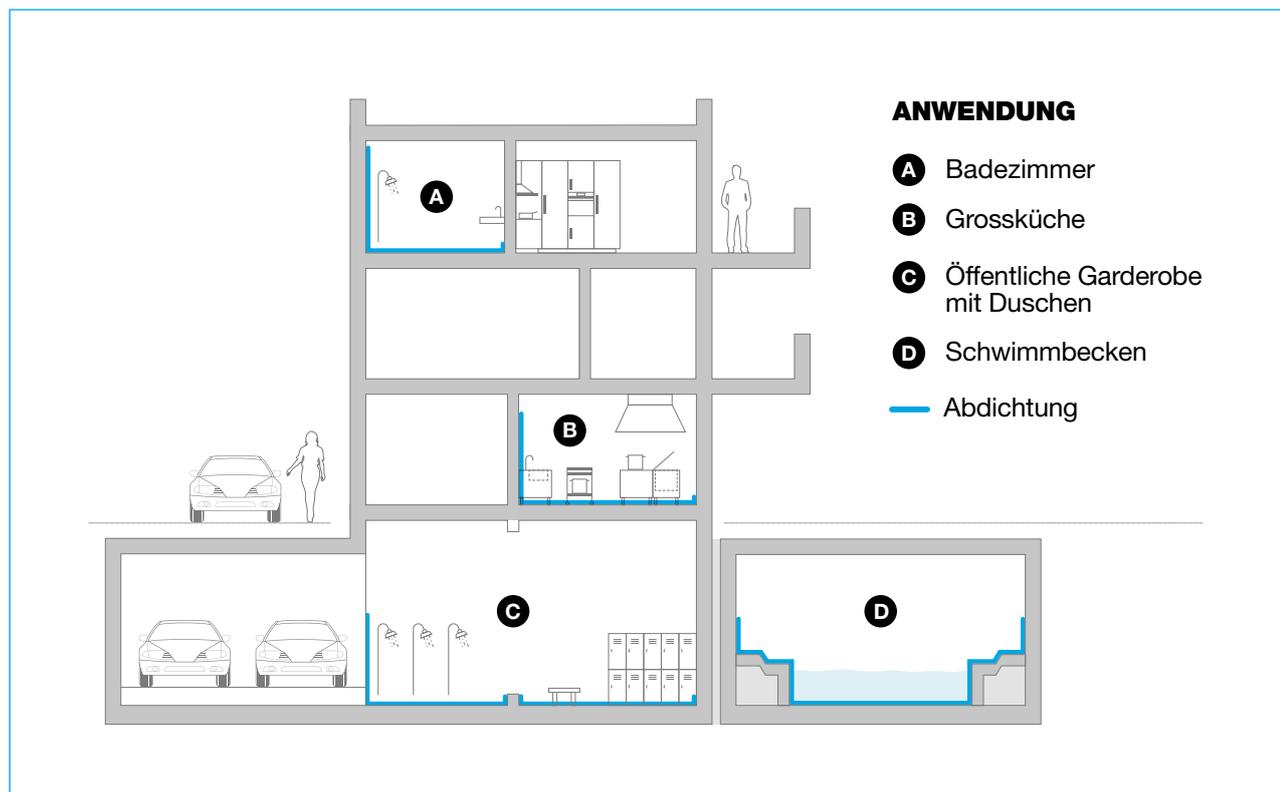

ANWENDUNGSGRUPPE


Abdichtungen von wasserbelasteten Innenräumen werden den folgenden Anwendungsuntergruppen zugeordnet. Die Zuordnung der Räume und ihre unterschiedlicher Wasserbelastung bestimmen das anzuwendende Abdichtungssystem.

ANWENDUNGS- UNTERGRUPPE	WASSER- BELASTUNG	BEISPIELE FÜR DIE NUTZUNG IN INNENRÄUME	ANWENDUNGS- BEISPIELE	ABDICHTUNGS- SYSTEM
A4.1 mässig	<ul style="list-style-type: none"> • Flächen mit mässiger Wassereinwirkung und ohne längeres anstauendes Wasser 	<ul style="list-style-type: none"> • Häusliche Nutzung • Büro, Gewerbe mit interner Nutzung • Räume, ähnlich wie häusliche Nutzung (Nassbereiche von Hotel-, Alten- und Krankenzimmern etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Wandflächen über Bade-, Duschwannen und über Duschbodenflächen • Bodenflächen im Duschbereich • Bodenflächen in Badezimmern 	<ul style="list-style-type: none"> • Polymerdispersionen (nur Wände) • Flexible mineralische Dichtschlämmen • Reaktionsharze • Abdichtungsmembranen
A4.2 hoch	<ul style="list-style-type: none"> • Flächen mit häufiger Wassereinwirkung • Flächen mit zeitweise anstauendem Wasser • Flächen mit täglicher Reinigung 	<ul style="list-style-type: none"> • Öffentliche und gewerbliche Nutzung • Intensivere häusliche Nutzung • Etagenbaderäume von Hotel-, Alten- und Krankenzimmern, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserbelastete Wand- und Bodenflächen von: <ul style="list-style-type: none"> – Bodenflächen im Duschbereich – Gewerblichen Küchen – Gewerblichen und öffentlichen Garderoben und Duschen – Schwimmbeckenumgängen – Hotelzimmern mit grösserer Wasserbelastung (z.B. mit Whirlpool) – Privaten Wellnessanlagen 	<ul style="list-style-type: none"> • Flexible mineralische Dichtschlämmen • Reaktionsharze • Abdichtungsmembranen
A4.3 sehr hoch	<ul style="list-style-type: none"> • Flächen mit sehr häufiger Wassereinwirkung • Flächen mit lang anstauendem Wasser • Flächen mit erhöhten hygienischen Anforderungen • Flächen mit intensiver Reinigung 	<ul style="list-style-type: none"> • Öffentliche und gewerbliche Nutzung mit erhöhten hygienischen Anforderungen • Innenräume mit chemischer oder mechanischer Reinigung • Innenräume mit intensiver Nassreinigung 	<ul style="list-style-type: none"> • Intensiv wasserbelastete Wand- und Bodenflächen von: <ul style="list-style-type: none"> – Gewerblichen Küchen – Öffentlichen und gewerblichen Wellnessanlagen – Schwimmbeckenumgängen – Lebensmittelproduktion (Schlachthof, Käserei, Mose- rei, Brauerei) – Grossküchen – Industrielle- wäschereien 	<ul style="list-style-type: none"> • Flexible mineralische Dichtschlämmen • Reaktionsharze • Abdichtungsmembranen

PRODUKTEMPFEHLUNG NACH UNTERGRUNDART UND WASSERBELASTUNG

ANWENDUNGSUNTERGRUPPE	A4.1 MÄSSIG				A4.2 HOCH			A4.3 SEHR HOCH		
	CERMIPROOF ST	CERMIPROOF 1K	CERMICRYL	CERMISAFE MEMBRANE	CERMIPROOF ST	CERMIPROOF 1K	CERMISAFE MEMBRANE	CERMIPROOF ST	CERMIPROOF 1K	CERMISAFE MEMBRANE
EMPFOHLENE PRODUKTE										
WANDUNTERGRUNDEN										
Kalkzementputz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kalkzement-Leichtputz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Zementputz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gipsplatten	✓	✓	✓	✓						
Gipsfaserplatte	✓	✓	✓	✓						
Gips-Wandbauplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Zementgebundene Leichtbetonplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Cermiplak	✓	✓	✓	✓			✓			
BODENUNTERGRUNDEN										
Cermiplak	✓	✓		✓						
Zementestriche	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kunstharzestriche	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Calciumsulfat-Estriche	✓	✓		✓						
Trockenestriche aus Gipsfaserplatten	✓	✓		✓						
Trockenestriche aus zement-gebundenen Leichtbetonplatten	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

FALL NR. 1 – HÄUSLICHES BAD MIT BADEWANNE

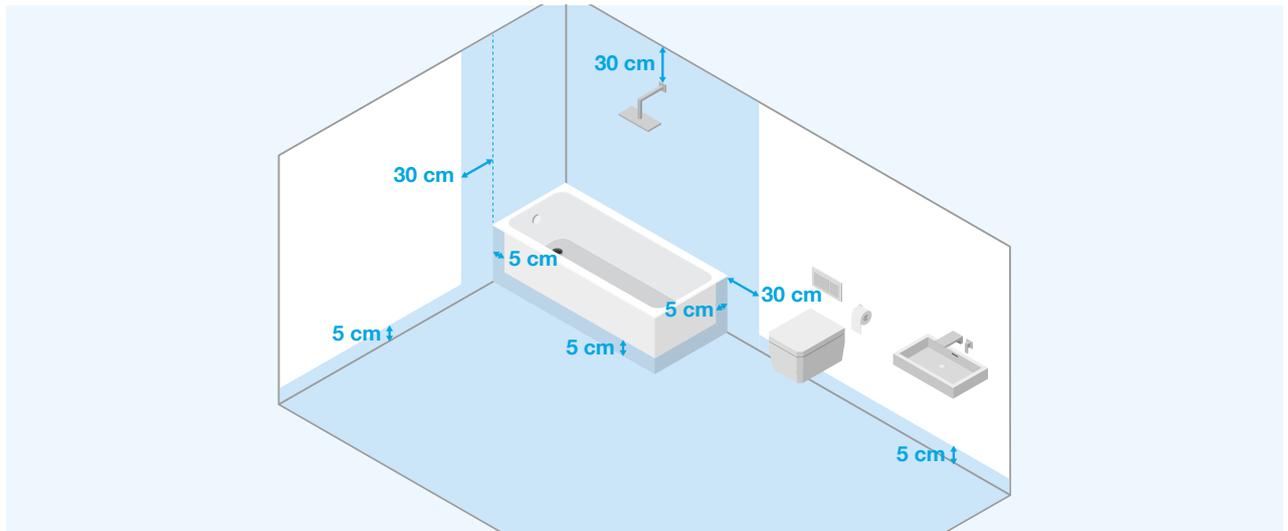

VERARBEITUNG

1 GRUNDIERUNG

CERMIFILM auf alle zu verfliesenden Flächen auftragen.

2 WANDABDICHTUNG

Eine mineralische Dichtschlämme CERMIPROOF ST oder CERMIPROOF 1K auftragen.

Die Auftragung sollte in zwei Durchgängen mit einer Trockenschichtdicke von 2,0 mm erfolgen.

- Mögliche Variante mit einer Abdichtungsmembrane CERMISAFE MEMBRANE¹.
- Mögliche Variante mit Polymerdispersion CERMICRYL, die ebenfalls in zwei Durchgängen mit einer Trockenschichtdicke von 1,0 mm aufgetragen werden sollte.

 Die Wandabdichtung muss seitlich mindestens 30 cm über den Spritzwasserbereich der Badewanne hinaus reichen und muss bis mindestens 30 cm über den höchsten Punkt der Duschbrause reichen. Abdichtende Wandflächen sind raumhoch zu planen. Bei überhohen Räumen sind die Wandflächen auf mindestens 30 cm über die oberste Entnahmestelle abzudichten.

3 AUSBILDUNG ECKEN WAND

Anbringen des Schnittbeschädigungsschutz CERMISAFE BAND PRO 50/SEC und die Dichtmanschette CERMISAFE MM².

 Vor der Anbringung der Dichtmanschetten CERMISAFE MM sicherstellen, dass die Verlängerungsstücke für die Sanitäranschlüsse bereits vom Sanitärinstallateur montiert wurden. Andernfalls CERMISAFE SANTUB anbringen.

**4 BODENABDICHTUNG**

Eine mineralische Dichtschlämme CERMIPROOF ST oder CERMIPROOF 1K auftragen.

Die Auftragung sollte in zwei Durchgängen mit einer Trockenschichtdicke von 2,0 mm erfolgen.

- Mögliche Variante mit einer Abdichtungsmembrane CERMISAFE MEMBRANE¹.

5 AUSBILDUNG ECKEN BODEN

Anbringen des Schnittbeschädigungsschutz CERMISAFE BAND PRO 50/SEC und den Dichtecken CERMISAFE AI/AE oder CERMISAFE AI/AE 3D².

**6 FLIESEN-VERLEGUNG**

Den Klebemörtel CERMICOL FLEX CREAM S1 oder CERMICOL EXTRA FLEX auftragen.

7 VERFUGUNG

Unsere Produktpalette CERMIJOINT STYL in zahlreichen Farben verwenden. Oberflächenausführung mit Silikondichtstoff CERMISIL STYL.

WICHTIGE HINWEISE

¹ Die Abdichtungsmembrane CERMISAFE MEMBRANE mit einem Klebemörtel C2 S1 (CERMICOL FLEX CREAM S1 oder CERMICOL EXTRA FLEX) auf den Untergrund kleben. Die einzelnen Bahnen müssen sich um 5 cm überlappen und mit unseren mineralischen Dichtschlämmen verklebt werden. Dazu kann der Kleber CERMITHANE verwendet werden.

² Die Abdichtungssysteme CERMISAFE müssen auf die erste Schicht der Dichtschlämme CERMICRYL (nur Wand), CERMIPROOF ST oder CERMIPROOF 1K eingearbeitet werden.

UNSER GEEIGNETES SYSTEM

VORBEREITUNG

**CERMIFILM**

Grundierung für saugende Untergründe

PRODUKTMERKMALE

- Reguliert die Porosität
- Verbessert die Haftung der Klebemörtel
- Lösungsmittelfrei
- Gebrauchsfertig



ABDICHTUNG

**CERMIPROOF ST**2-Komponenten
Dichtschlämme**PRODUKTMERKMALE**

- Faserverstärkt
- Hohe Elastizität
- Benötigt kein Armierungsgewebe
- Ausgezeichnete Haftung
- Rissfest

ODER

CERMICRYLFlüssiges Abdichtung auf
Dispersionsbasis**PRODUKTMERKMALE**

- Gebrauchsfertig
- Hervorragende Verformungseigenschaften
- Schnell zu verarbeiten
- Lösungsmittelfrei

**CERMISAFE-SYSTEM**29 Zubehörteile für verschiedene
Verwendungszwecke:
Bänder, Ecken, Matte und
Manschetten**PRODUKTMERKMALE**

- Schnitenschutz
- Zuverlässige Abdichtung
- Universeller Einsatz
- Beständig



VERLEGUNG VON FLIESEN

**CERMICOL
FLEX CREAM S1**Hoch flexibler, ergiebiger
Klebemörtel**PRODUKTMERKMALE**

- Geschmeidig
- Verformbar
- Rutschfest
- Gut Aufziehbar

ODER

**CERMICOL
EXTRA FLEX**Flexibler, leistungsstarker
Klebemörtel**PRODUKTMERKMALE**

- Vielseitig
- Flexibel
- Bodenheizungen
- Rutschfest
- Leistungsstark

**STYL-SORTIMENT**


Eine komplette Lösung zum Verfugen

PRODUKTMERKMALE

- Einfach zu gebrauchen und aufzutragen.
- Gleichmäßigkeit der Farben zwischen den verschiedenen Produkten
- Feines, glattes und sauberes Finish
- 16 Farben



FALL NR. 2 – HÄUSLICHES BAD MIT BADEWANNE UND OFFENER, BODENEBENER DUSCHE

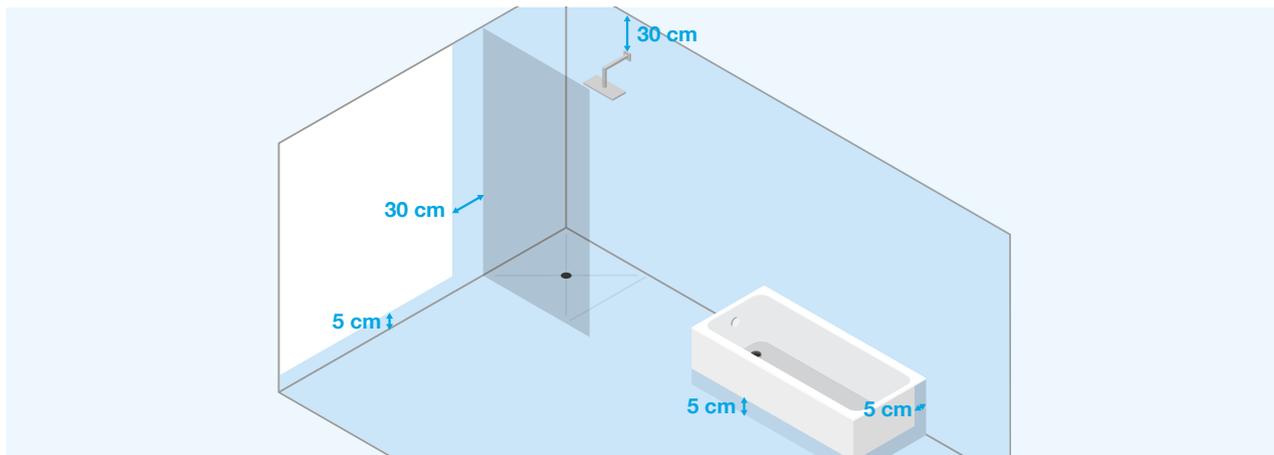

VERARBEITUNG

1 GRUNDIERUNG

CERMIFILM auf alle zu verfliesenden Flächen auftragen.

2 WANDABDICHTUNG

Eine mineralische Dichtschlämme CERMIPROOF ST oder CERMIPROOF 1K auftragen. Die Auftragung sollte in zwei Durchgängen mit einer Trockenschichtdicke von 2,0 mm erfolgen.

- Mögliche Variante mit einer Abdichtungsmembrane CERMISAFE MEMBRANE¹.
- Mögliche Variante mit Polymerdispersion CERMICRYL, die ebenfalls in zwei Durchgängen mit einer Trockenschichtdicke von 1,0 mm aufgetragen werden sollte.

⚠ Die Wandabdichtung muss seitlich mindestens 30 cm über den Spritzwasserbereich der Badewanne hinaus reichen und muss bis mindestens 30 cm über den höchsten Punkt der Duschbrause reichen. Abzudichtende Wandflächen sind raumhoch zu planen. Bei überhohen Räumen sind die Wandflächen auf mindestens 30 cm über die oberste Entnahmestelle abzudichten.

3 AUSBILDUNG ECKEN WAND

Anbringen des Schnittbeschädigungsschutz CERMISAFE BAND PRO 50/SEC und die Dichtmanschette CERMISAFE MM².

⚠ Vor der Anbringung der Dichtmanschetten CERMISAFE MM sicherstellen, dass die Verlängerungsstücke für die Sanitäranschlüsse bereits vom Sanitärinstallateur montiert wurden. Andernfalls CERMISAFE SANTUB anbringen.



4 BODENABDICHTUNG + SCHALLDÄMMUNG

Abdichtung der bodenebenen Dusche mit der leistungsstarken Multifunktional-Matte CERMISILENZIO POLY 3in1 (Verringerung von Trittschall um 16 dB).

Diese Membrane muss mit einem Klebemörtel C2 S1 (z. B. CERMICOL FLEX CREAM S1 oder CERMICOL EXTRA FLEX) verklebt werden.

⚠ Bodenablauf wie vom Hersteller angegeben abdichten.

ODER BODENABDICHTUNG

Eine mineralische Dichtschlämme CERMIPROOF ST oder CERMIPROOF 1K auftragen. Die Auftragung sollte in zwei Durchgängen mit einer Trockenschichtdicke von 2,0 mm erfolgen.

- Mögliche Variante mit einer Abdichtungsmembrane CERMISAFE MEMBRANE¹.

5 AUSBILDUNG ECKEN BODEN

Anbringen des Schnittbeschädigungsschutz CERMISAFE BAND PRO 50/SEC und den Dichtecken CERMISAFE AI/AE oder CERMISAFE AI/AE 3D².



6 FLIESEN-VERLEGUNG

Den Klebemörtel CERMICOL FLEX CREAM S1 oder CERMICOL EXTRA FLEX auftragen.

7 VERFUGUNG

Unsere Produktpalette CERMIJOINT STYL in zahlreichen Farben verwenden. Oberflächenausführung mit Silikondichtstoff CERMISIL STYL.

WICHTIGE HINWEISE

¹Die Abdichtungsmembrane CERMISAFE MEMBRANE mit einem Klebemörtel C2 S1 (CERMICOL FLEX CREAM S1 oder CERMICOL EXTRA FLEX) auf den Untergrund kleben. Die einzelnen Bahnen müssen sich um 5 cm überlappen und mit unseren mineralischen Dichtschlämmen verklebt werden. Dazu kann der Kleber CERMITHANE verwendet werden.

²Die Abdichtungssysteme CERMISAFE müssen auf die erste Schicht der Dichtschlämme CERMICRYL (nur Wand), CERMIPROOF ST oder CERMIPROOF 1K eingearbeitet werden.

UNSER GEEIGNETES SYSTEM

VORBEREITUNG

**CERMIFILM**

Grundierung für saugende Untergründe

PRODUKTMERKMALE

- Reguliert die Porosität
- Verbessert die Haftung der Klebemörtel
- Lösungsmittelfrei
- Gebrauchsfertig



ABDICHTUNG

**CERMIPROOF ST**2-Komponenten
Dichtschlämme**PRODUKTMERKMALE**

- Faserverstärkt
- Hohe Elastizität
- Benötigt kein Armierungsgewebe
- Ausgezeichnete Haftung
- Rissfest

ODER

CERMICRYLFlüssiges Abdichtung auf
Dispersionsbasis**PRODUKTMERKMALE**

- Gebrauchsfertig
- Hervorragende Verformungseigenschaften
- Schnell zu verarbeiten
- Lösungsmittelfrei

**CERMISAFE-SYSTEM**29 Zubehörteile
für verschiedene
Verwendungszwecke:
Bänder, Ecken, Matte
und Manschetten**PRODUKTMERKMALE**

- Schnitenschutz
- Zuverlässige Abdichtung
- Universeller Einsatz
- Beständig

ODER

CERMISILENZIO POLY 3!Multifunktional-Matte für
Trittschalldämmung,
Abdichtung und Entkopplung
in einem Produkt**PRODUKTMERKMALE**

- Sehr polyvalent
- Trittschallverbesserung bis 16 dB
- Einfache Anwendung



VERLEGUNG VON FLIESEN

**CERMICOL FLEX CREAM S1**Hoch flexibler, ergiebiger
Klebemörtel**PRODUKTMERKMALE**

- Geschmeidig
- Verformbar
- Rutschfest
- Gut Aufziehbar

ODER

CERMICOL EXTRA FLEXFlexibler, leistungsstarker
Klebemörtel**PRODUKTMERKMALE**

- Vielseitig
- Flexibel
- Bodenheizungen
- Rutschfest
- Leistungsstark

**STYL-SORTIMENT**


Eine komplette Lösung zum Verfugen

PRODUKTMERKMALE

- Einfach zu gebrauchen und aufzutragen.
- Gleichmäßigkeit der Farben zwischen den verschiedenen Produkten
- Feines, glattes und sauberes Finish
- 16 Farben



FALL NR. 3 – HÄUSLICHES BAD MIT DUSCHWANNE

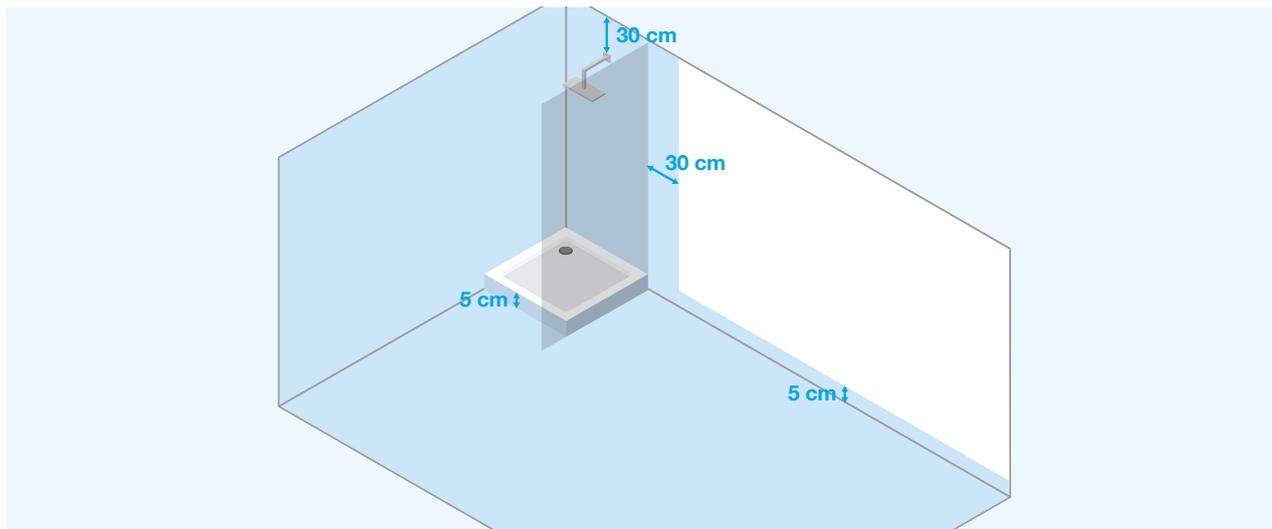

VERARBEITUNG

1 GRUNDIERUNG

CERMIFILM auf alle zu verfliesenden Flächen auftragen.

2 WANDABDICHTUNG

Eine mineralische Dichtschlämme CERMIPROOF ST oder CERMIPROOF 1K auftragen.

Die Auftragung sollte in zwei Durchgängen mit einer Trockenschichtdicke von 2,0 mm erfolgen.

- Mögliche Variante mit einer Abdichtungsmembrane CERMISAFE MEMBRANE¹.
- Mögliche Variante mit Polymerdispersion CERMICRYL, die ebenfalls in zwei Durchgängen mit einer Trockenschichtdicke von 1,0 mm aufgetragen werden sollte.

 Die Wandabdichtung muss seitlich mindestens 30 cm über den Spritzwasserbereich der Badewanne hinaus reichen und muss bis mindestens 30 cm über den höchsten Punkt der Duschbrause reichen. Abdichtende Wandflächen sind raumhoch zu planen. Bei überhohen Räumen sind die Wandflächen auf mindestens 30 cm über die oberste Entnahmestelle abzudichten.

3 AUSBILDUNG ECKEN WAND

Anbringen des Schnittbeschädigungsschutz CERMISAFE BAND PRO 50/SEC und die Dichtmanschette CERMISAFE MM².

 Vor der Anbringung der Dichtmanschetten CERMISAFE MM sicherstellen, dass die Verlängerungsstücke für die Sanitäranschlüsse bereits vom Sanitärinstallateur montiert wurden. Andernfalls CERMISAFE SANTUB anbringen.

**4 BODENABDICHTUNG**

Eine mineralische Dichtschlämme CERMIPROOF ST oder CERMIPROOF 1K auftragen. Die Auftragung sollte in zwei Durchgängen mit einer Trockenschichtdicke von 2,0 mm erfolgen.

- Mögliche Variante mit einer Abdichtungsmembrane CERMISAFE MEMBRANE¹.

5 AUSBILDUNG ECKEN BODEN

Anbringen des Schnittbeschädigungsschutz CERMISAFE BAND PRO 50/SEC und den Dichtecken CERMISAFE AI/AE oder CERMISAFE AI/AE 3D².

**6 FLIESEN-VERLEGUNG**

Den Klebemörtel CERMICOL FLEX CREAM S1 oder CERMICOL EXTRA FLEX auftragen.

7 VERFUGUNG

Unsere Produktpalette CERMIJOINT STYL in zahlreichen Farben verwenden. Oberflächenausführung mit Silikondichtstoff CERMISIL STYL.

WICHTIGE HINWEISE

¹ Die Abdichtungsmembrane CERMISAFE MEMBRANE mit einem Klebemörtel C2 S1 (CERMICOL FLEX CREAM S1 oder CERMICOL EXTRA FLEX) auf den Untergrund kleben. Die einzelnen Bahnen müssen sich um 5 cm überlappen und mit unseren mineralischen Dichtschlämmen verklebt werden. Dazu kann der Kleber CERMITHANE verwendet werden.

² Die Abdichtungssysteme CERMISAFE müssen auf die erste Schicht der Dichtschlämme CERMICRYL (nur Wand), CERMIPROOF ST oder CERMIPROOF 1K eingearbeitet werden.

UNSER GEEIGNETES SYSTEM

VORBEREITUNG

**CERMIFILM**

Grundierung für saugende Untergründe

PRODUKTMERKMALE

- Reguliert die Porosität
- Verbessert die Haftung der Klebemörtel
- Lösungsmittelfrei
- Gebrauchsfertig



ABDICHTUNG

**CERMIPROOF ST**2-Komponenten
Dichtschlämme**PRODUKTMERKMALE**

- Faserverstärkt
- Hohe Elastizität
- Benötigt kein Armierungsgewebe
- Ausgezeichnete Haftung
- Rissfest

ODER

CERMICRYLFlüssiges Abdichtung auf
Dispersionsbasis**PRODUKTMERKMALE**

- Gebrauchsfertig
- Hervorragende Verformungseigenschaften
- Schnell zu verarbeiten
- Lösungsmittelfrei

**CERMISAFE-SYSTEM**29 Zubehörteile für verschiedene
Verwendungszwecke:
Bänder, Ecken, Matte und
Manschetten**PRODUKTMERKMALE**

- Schnitenschutz
- Zuverlässige Abdichtung
- Universeller Einsatz
- Beständig



VERLEGUNG VON FLIESEN

**CERMICOL
FLEX CREAM S1**Hoch flexibler, ergiebiger
Klebmörtel**PRODUKTMERKMALE**

- Geschmeidig
- Verformbar
- Rutschfest
- Gut Aufziehbar

ODER

**CERMICOL
EXTRA FLEX**Flexibler, leistungsstarker
Klebmörtel**PRODUKTMERKMALE**

- Vielseitig
- Flexibel
- Bodenheizungen
- Rutschfest
- Leistungsstark

**STYL-SORTIMENT**


Eine komplette Lösung zum Verfugen

PRODUKTMERKMALE

- Einfach zu gebrauchen und aufzutragen.
- Gleichmäßigkeit der Farben zwischen den verschiedenen Produkten
- Feines, glattes und sauberes Finish
- 16 Farben



FALL NR. 4 – HÄUSLICHES BAD MIT BADEWANNE UND BODENEBENER DUSCHE

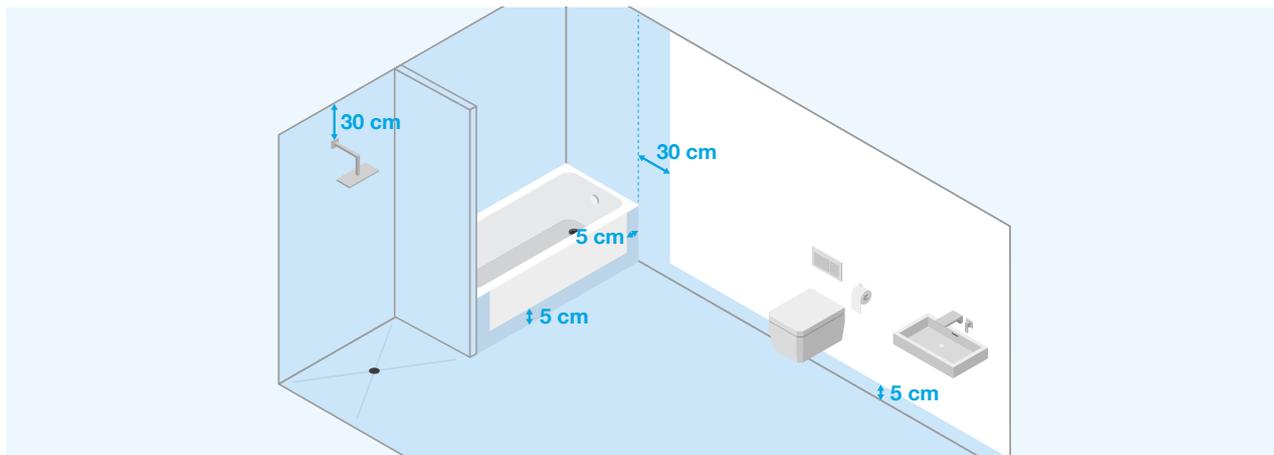

VERARBEITUNG

1 GRUNDIERUNG

CERMIFILM auf alle zu verfliesenden Flächen auftragen.

2 WANDABDICHTUNG

Eine mineralische Dichtschlämme CERMIPROOF ST oder CERMIPROOF 1K auftragen. Die Auftragung sollte in zwei Durchgängen mit einer Trockenschichtdicke von 2,0 mm erfolgen.

- Mögliche Variante mit einer Abdichtungsmembrane CERMISAFE MEMBRANE¹.
- Mögliche Variante mit Polymerdispersion CERMICRYL, die ebenfalls in zwei Durchgängen mit einer Trockenschichtdicke von 1,0 mm aufgetragen werden sollte.

⚠ Die Wandabdichtung muss seitlich mindestens 30 cm über den Spritzwasserbereich der Badewanne und Duschbereich hinaus gezogen werden. Abzudichtende Wandflächen sind raumhoch zu planen. Bei überhohen Räumen sind die Wandflächen auf mindestens 30 cm über die oberste Entnahmestelle abzudichten.

3 AUSBILDUNG ECKEN WAND

Anbringen des Schnittbeschädigungsschutz CERMISAFE BAND PRO 50/SEC und die Dichtmanschette CERMISAFE MM².

⚠ Vor der Anbringung der Dichtmanschetten CERMISAFE MM sicherstellen, dass die Verlängerungsstücke für die Sanitäranschlüsse bereits vom Sanitärinstallateur montiert wurden. Andernfalls CERMISAFE SANTUB anbringen.



4 BODENABDICHTUNG + SCHALLDÄMMUNG

Abdichtung der bodenebenen Dusche mit der leistungsstarken Multifunktional-Matte CERMISILENZIO POLY 3in1 (Verringerung von Trittschall um 16 dB).

Diese Membrane muss mit einem Klebemörtel C2 S1 (z. B. CERMICOL FLEX CREAM S1 oder CERMICOL EXTRA FLEX) verklebt werden.

⚠ Bodenablauf wie vom Hersteller angegeben abdichten.

ODER BODENABDICHTUNG

Eine mineralische Dichtschlämme CERMIPROOF ST oder CERMIPROOF 1K auftragen. Die Auftragung sollte in zwei Durchgängen mit einer Trockenschichtdicke von 2,0 mm erfolgen.

- Mögliche Variante mit einer Abdichtungsmembrane CERMISAFE MEMBRANE¹.

5 AUSBILDUNG ECKEN BODEN

Anbringen des Schnittbeschädigungsschutz CERMISAFE BAND PRO 50/SEC und den Dichtecken CERMISAFE AI/AE oder CERMISAFE AI/AE 3D².



6 FLIESEN-VERLEGUNG

Den Klebemörtel CERMICOL FLEX CREAM S1 oder CERMICOL EXTRA FLEX auftragen.

7 VERFUGUNG

Unsere Produktpalette CERMIJOINT STYL in zahlreichen Farben verwenden. Oberflächenausführung mit Silikondichtstoff CERMISIL STYL.

WICHTIGE HINWEISE

¹ Die Abdichtungsmembrane CERMISAFE MEMBRANE mit einem Klebemörtel C2 S1 (CERMICOL FLEX CREAM S1 oder CERMICOL EXTRA FLEX) auf den Untergrund kleben. Die einzelnen Bahnen müssen sich um 5 cm überlappen und mit unseren mineralischen Dichtschlämmen verklebt werden. Dazu kann der Kleber CERMITHANE verwendet werden.

² Die Abdichtungssysteme CERMISAFE müssen auf die erste Schicht der Dichtschlämme CERMICRYL (nur Wand), CERMIPROOF ST oder CERMIPROOF 1K eingearbeitet werden.

UNSER GEEIGNETES SYSTEM

VORBEREITUNG

**CERMIFILM**

Grundierung für saugende Untergründe

PRODUKTMERKMALE

- Reguliert die Porosität
- Verbessert die Haftung der Klebemörtel
- Lösungsmittelfrei
- Gebrauchsfertig



ABDICHTUNG

**CERMIPROOF ST**2-Komponenten
Dichtschlämme**PRODUKTMERKMALE**

- Faserverstärkt
- Hohe Elastizität
- Benötigt kein Armierungsgewebe
- Ausgezeichnete Haftung
- Rissfest

ODER

CERMICRYLFlüssiges Abdichtung auf
Dispersionsbasis**PRODUKTMERKMALE**

- Gebrauchsfertig
- Hervorragende Verformungseigenschaften
- Schnell zu verarbeiten
- Lösungsmittelfrei

**CERMISAFE-SYSTEM**29 Zubehörteile
für verschiedene
Verwendungszwecke:
Bänder, Ecken, Matte und
Manschetten**PRODUKTMERKMALE**

- Schnitenschutz
- Zuverlässige Abdichtung
- Universeller Einsatz
- Beständig

ODER

CERMISILENZIO POLY 3!Multifunktional-Matte für
Trittschalldämmung,
Abdichtung und Entkopplung
in einem Produkt**PRODUKTMERKMALE**

- Sehr polyvalent
- Trittschallverbesserung bis 16 dB
- Einfache Anwendung



VERLEGUNG VON FLIESEN

**CERMICOL FLEX CREAM S1**Hoch flexibler, ergiebiger
Klebemörtel**PRODUKTMERKMALE**

- Geschmeidig
- Verformbar
- Rutschfest
- Gut Aufziehbar

ODER

CERMICOL EXTRA FLEXFlexibler, leistungsstarker
Klebemörtel**PRODUKTMERKMALE**

- Vielseitig
- Flexibel
- Bodenheizungen
- Rutschfest
- Leistungsstark

**STYL-SORTIMENT**


Eine komplette Lösung zum Verfugen

PRODUKTMERKMALE

- Einfach zu gebrauchen und aufzutragen.
- Gleichmäßigkeit der Farben zwischen den verschiedenen Produkten
- Feines, glattes und sauberes Finish
- 16 Farben



FALL NR. 5 – HÄUSLICHES BAD MIT BADEWANNE UND GESCHLOSSENER, BODENEBENER DUSCHE

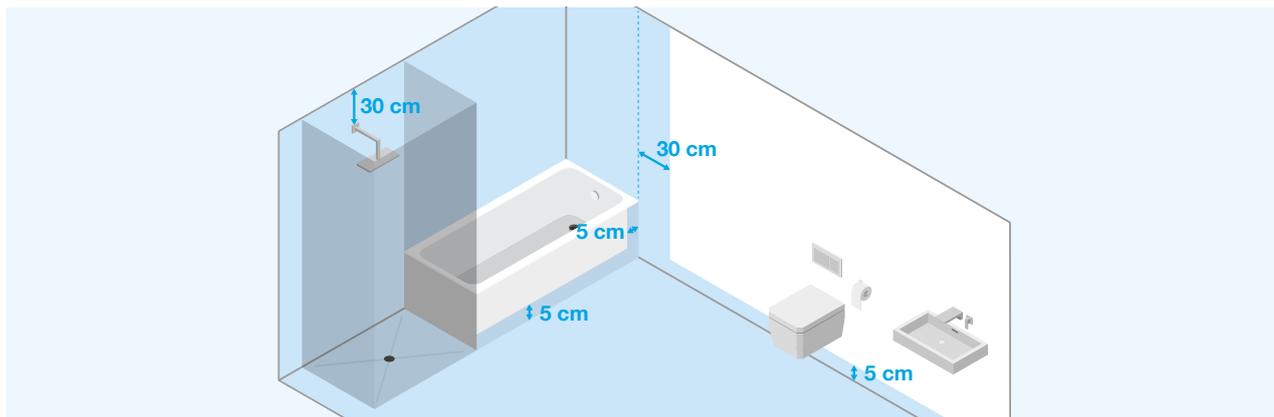

VERARBEITUNG

- 1 GRUNDIERUNG**
CERMIFILM auf alle zu verfliesenden Flächen auftragen.

- 2 WANDABDICHTUNG**
Eine mineralische Dichtschlämme CERMIPROOF ST oder CERMIPROOF 1K auftragen. Die Auftragung sollte in zwei Durchgängen mit einer Trockenschichtdicke von 2,0 mm erfolgen.

- Mögliche Variante mit einer Abdichtungsmembrane CERMISAFE MEMBRANE¹.
- Mögliche Variante mit Polymerdispersion CERMICRYL, die ebenfalls in zwei Durchgängen mit einer Trockenschichtdicke von 1,0 mm aufgetragen werden sollte.

 Die Wandabdichtung muss seitlich mindestens 30 cm über den Spritzwasserbereich der Badewanne und Duscbereich hinaus gezogen werden. Abzudichtende Wandflächen sind raumhoch zu planen. Bei überhohen Räumen sind die Wandflächen auf mindestens 30 cm über die oberste Entnahmestelle abzudichten.

- 3 AUSBILDUNG ECKEN WAND**
Anbringen des Schnittbeschädigungsschutz CERMISAFE BAND PRO 50/SEC und die Dichtmanschette CERMISAFE MM² anbringen.

 Vor der Anbringung der Dichtmanschetten CERMISAFE MM sicherstellen, dass die Verlängerungsstücke für die Sanitäranschlüsse bereits vom Sanitärinstallateur montiert wurden. Andernfalls CERMISAFE SANTUB anbringen.



- 4 BODENABDICHTUNG + SCHALLDÄMMUNG**
Abdichtung der bodenebenen Dusche mit der leistungsstarken Multifunktional-Matte CERMISILENZIO POLY 3in1 (Verringerung von Trittschall um 16 dB).

Diese Membrane muss mit einem Klebemörtel C2 S1 (z. B. CERMICOL FLEX CREAM S1 oder CERMICOL EXTRA FLEX) verklebt werden.

 Bodenablauf wie vom Hersteller angegeben abdichten.

ODER BODENABDICHTUNG

Eine mineralische Dichtschlämme CERMIPROOF ST oder CERMIPROOF 1K auftragen. Die Auftragung sollte in zwei Durchgängen mit einer Trockenschichtdicke von 2,0 mm erfolgen.

- Mögliche Variante mit einer Abdichtungsmembrane CERMISAFE MEMBRANE¹.

5 AUSBILDUNG ECKEN BODEN

Anbringen des Schnittbeschädigungsschutz CERMISAFE BAND PRO 50/SEC und den Dichtecken CERMISAFE AI/AE oder CERMISAFE AI/AE 3D².



6 FLIESEN-VERLEGUNG

Den Klebemörtel CERMICOL FLEX CREAM S1 oder CERMICOL EXTRA FLEX auftragen.

7 VERFUGUNG

Unsere Produktpalette CERMIJOINT STYL in zahlreichen Farben verwenden. Oberflächenausführung mit Silikondichtstoff CERMISIL STYL.

WICHTIGE HINWEISE

¹Die Abdichtungsmembrane CERMISAFE MEMBRANE mit einem Klebemörtel C2 S1 (CERMICOL FLEX CREAM S1 oder CERMICOL EXTRA FLEX) auf den Untergrund kleben. Die einzelnen Bahnen müssen sich um 5 cm überlappen und mit unseren mineralischen Dichtschlämmen verklebt werden. Dazu kann der Kleber CERMITHANE verwendet werden.

²Die Abdichtungssysteme CERMISAFE müssen auf die erste Schicht der Dichtschlämme CERMICRYL (nur Wand), CERMIPROOF ST oder CERMIPROOF 1K eingearbeitet werden.

UNSER GEEIGNETES SYSTEM

VORBEREITUNG

**CERMIFILM**

Grundierung für saugende Untergründe

PRODUKTMERKMALE

- Reguliert die Porosität
- Verbessert die Haftung der Klebemörtel
- Lösungsmittelfrei
- Gebrauchsfertig



ABDICHTUNG

**CERMIPROOF ST**2-Komponenten
Dichtschlämme**PRODUKTMERKMALE**

- Faserverstärkt
- Hohe Elastizität
- Benötigt kein Armierungsgewebe
- Ausgezeichnete Haftung
- Rissfest

ODER

CERMICRYLFlüssiges Abdichtung auf
Dispersionsbasis**PRODUKTMERKMALE**

- Gebrauchsfertig
- Hervorragende Verformungseigenschaften
- Schnell zu verarbeiten
- Lösungsmittelfrei

**CERMISAFE-SYSTEM**29 Zubehörteile
für verschiedene
Verwendungszwecke:
Bänder, Ecken, Matte
und Manschetten**PRODUKTMERKMALE**

- Schnitenschutz
- Zuverlässige Abdichtung
- Universeller Einsatz
- Beständig

ODER

CERMISILENZIO POLY 3!Multifunktional-Matte für
Trittschalldämmung,
Abdichtung und Entkopplung
in einem Produkt**PRODUKTMERKMALE**

- Sehr polyvalent
- Trittschallverbesserung bis 16 dB
- Einfache Anwendung



VERLEGUNG VON FLIESEN

**CERMICOL FLEX CREAM S1**Hoch flexibler, ergiebiger
Klebemörtel**PRODUKTMERKMALE**

- Geschmeidig
- Verformbar
- Rutschfest
- Gut Aufziehbar

ODER

CERMICOL EXTRA FLEXFlexibler, leistungsstarker
Klebemörtel**PRODUKTMERKMALE**

- Vielseitig
- Flexibel
- Bodenheizungen
- Rutschfest
- Leistungsstark

**STYL-SORTIMENT**


Eine komplette Lösung zum Verfugen

PRODUKTMERKMALE

- Einfach zu gebrauchen und aufzutragen.
- Gleichmäßigkeit der Farben zwischen den verschiedenen Produkten
- Feines, glattes und sauberes Finish
- 16 Farben



FALL NR. 6 – SCHWIMMBECKENUMGANG

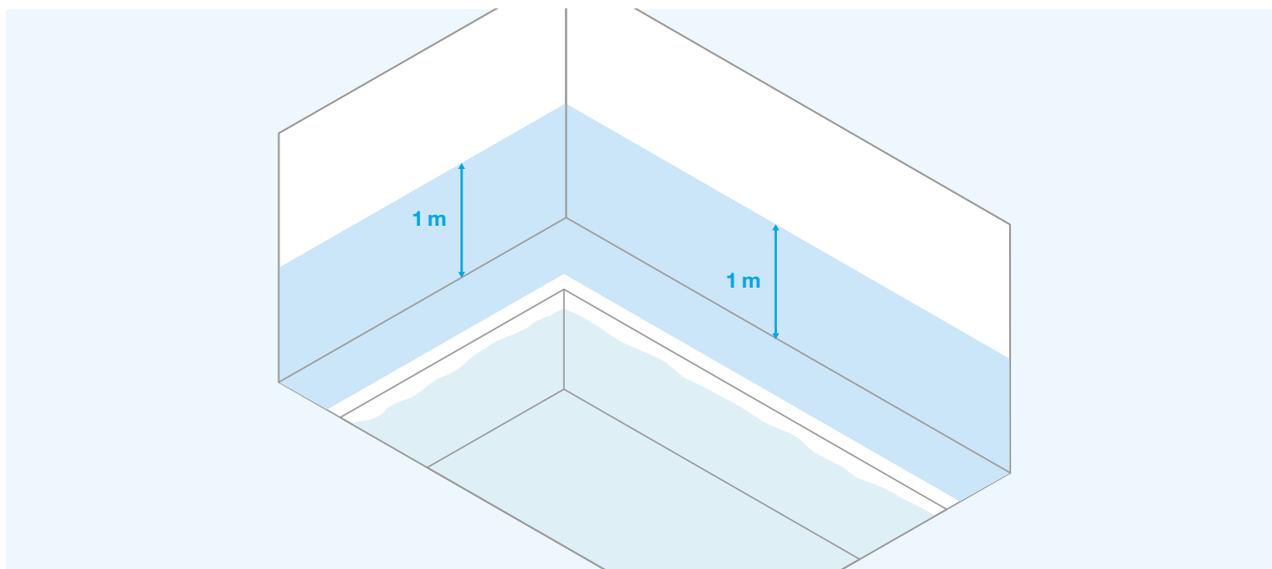

VERARBEITUNG

1 GRUNDIERUNG

CERMIFILM auf alle zu verfliesenden Flächen auftragen.

2 WANDABDICHTUNG

Eine mineralische Dichtschlämme CERMIPROOF ST oder CERMIPROOF 1K auftragen. Die Auftragung sollte in zwei Durchgängen mit einer Trockenschichtdicke von 2,0 mm erfolgen.

- Mögliche Variante mit einer Abdichtungsmembrane CERMISAFE MEMBRANE¹.

 Die Wandabdichtung ist mindestens bis in eine Höhe von 1 m über dem Boden aufzubringen, um die Wände vor Spritzwasser bei der Reinigung (Wasserstrahl) sowie vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.

3 AUSBILDUNG ECKEN WAND

Anbringen des Schnittbeschädigungsschutz CERMISAFE BAND PRO 50/SEC².

**4 BODENABDICHTUNG**

Eine mineralische Dichtschlämme CERMIPROOF ST oder CERMIPROOF 1K auftragen. Die Auftragung sollte in zwei Durchgängen mit einer Trockenschichtdicke von 2,0 mm erfolgen.

- Mögliche Variante mit einer Abdichtungsmembrane CERMISAFE MEMBRANE¹.

5 AUSBILDUNG ECKEN BODEN

Anbringen des Schnittbeschädigungsschutz CERMISAFE BAND PRO 50/SEC und den Dichtecken CERMISAFE AI/AE oder CERMISAFE AI/AE 3D².

**6 FLIESEN-VERLEGUNG**

Den Klebemörtel CERMICOL FLEX CREAM S1 oder CERMICOL EXTRA FLEX auftragen.

7 VERFUGUNG

Unsere Produktpalette CERMIJOINT STYL in zahlreichen Farben verwenden. Oberflächenausführung mit Silikondichtstoff CERMISIL STYL.

WICHTIGE HINWEISE

¹Die Abdichtungsmembrane CERMISAFE MEMBRANE mit einem Klebemörtel C2 S1 (CERMICOL FLEX CREAM S1 oder CERMICOL EXTRA FLEX) auf den Untergrund kleben. Die einzelnen Bahnen müssen sich um 5 cm überlappen und mit unseren mineralischen Dichtschlämmen verklebt werden. Dazu kann der Kleber CERMITHANE verwendet werden.

²Die Abdichtungssysteme CERMISAFE müssen auf die erste Schicht der Dichtschlämme CERMIPROOF ST oder CERMIPROOF 1K eingearbeitet werden.

UNSER GEEIGNETES SYSTEM

VORBEREITUNG

**CERMIFILM**

Grundierung für saugende Untergründe

PRODUKTMERKMALE

- Reguliert die Porosität
- Verbessert die Haftung der Klebemörtel
- Lösungsmittelfrei
- Gebrauchsfertig



ABDICHTUNG

**CERMIPROOF ST**

Enduit d'imperméabilisation bi-composant

PRODUKTMERKMALE

- Fibré
- Élasticité importante
- Ne nécessite pas de trame
- Excellente adhérence
- Résistance à la fissuration

ODER

CERMIPROOF 1K

1-Komponenten Dichtschlämme

PRODUKTMERKMALE


- Flexibel
- Gute Haftung
- Rissüberbrückend
- Streich-, roll- und spachtelfähige Abdichtung

**CERMISAFE-SYSTEM**

29 Zubehörteile für verschiedene Verwendungszwecke: Bänder, Ecken, Matte und Manschetten

PRODUKTMERKMALE

- Schnitenschutz
- Zuverlässige Abdichtung
- Universeller Einsatz
- Beständig

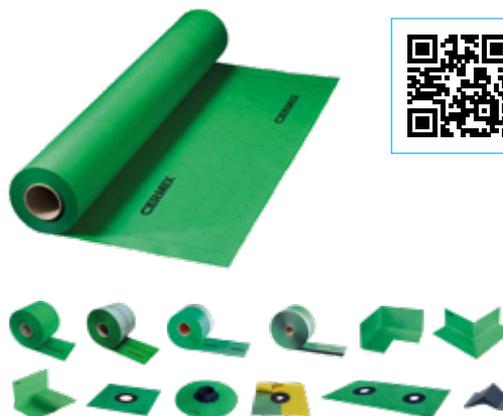

VERLEGUNG VON FLIESEN

**CERMICOL FLEX CREAM S1**

Hoch flexibler, ergiebiger Klebemörtel

PRODUKTMERKMALE

- Geschmeidig
- Verformbar
- Rutschfest
- Gut Aufziehbar

ODER

CERMICOL EXTRA FLEX

Flexibler, leistungsstarker Klebemörtel

PRODUKTMERKMALE

- Vielseitig
- Flexibel
- Bodenheizungen
- Rutschfest
- Leistungsstark

**STYL-SORTIMENT**


Eine komplette Lösung zum Verfugen

PRODUKTMERKMALE

- Einfach zu gebrauchen und aufzutragen.
- Gleichmäßigkeit der Farben zwischen den verschiedenen Produkten
- Feines, glattes und sauberes Finish
- 16 Farben



FALL NR. 7 – ÖFFENTLICHE DUSCHE UND GARDEROBE

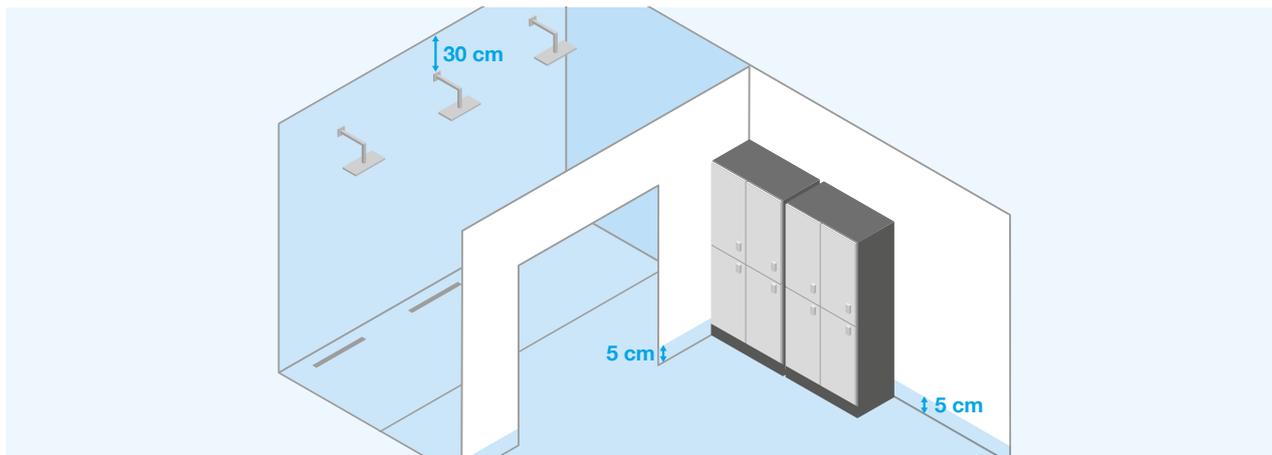

VERARBEITUNG

1 GRUNDIERUNG

CERMIFILM auf alle zu verfliesenden Flächen auftragen.

2 WANDABDICHTUNG

Eine mineralische Dichtschlämme CERMIPROOF ST oder CERMIPROOF 1K auftragen. Die Auftragung sollte in zwei Durchgängen mit einer Trockenschichtdicke von 2,0 mm erfolgen.

- Mögliche Variante mit einer Abdichtungsmembrane CERMISAFE MEMBRANE¹.

 Die Wandabdichtung ist im Spritzwasserbereich und im angrenzenden Bereich umlaufend auszuführen. Abzudichtende Wandflächen sind raumhoch zu planen. Bei überhohen Räumen sind die Wandflächen auf mindestens 30 cm über der obersten Entnahmestelle (Duschbrause) abzudichten.

3 AUSBILDUNG ECKEN WAND

Anbringen des Schnittbeschädigungsschutz CERMISAFE BAND PRO 50/SEC und die Dichtmanschette CERMISAFE MM² anbringen.

 Vor der Anbringung der Dichtmanschetten CERMISAFE MM sicherstellen, dass die Verlängerungsstücke für die Sanitäranschlüsse bereits vom Sanitärinstallateur montiert wurden. Andernfalls CERMISAFE SANTUB anbringen.

**4 BODENABDICHTUNG**

Eine mineralische Dichtschlämme CERMIPROOF ST oder CERMIPROOF 1K auftragen. Die Auftragung sollte in zwei Durchgängen mit einer Trockenschichtdicke von 2,0 mm erfolgen.

- Mögliche Variante mit einer Abdichtungsmembrane CERMISAFE MEMBRANE¹

ODER VARIANTE MIT SCHALLDÄMMUNG

Abdichtung der bodenebenen Dusche mit der leistungsstarken Multifunktional-Matte CERMISILENZIO POLY 3in1 (Verringerung von Trittschall um 16 dB).

Diese Multifunktional-Matte muss mit einem Klebemörtel C2 S1 (z. B. CERMICOL FLEX CREAM S1 oder CERMICOL EXTRA FLEX) verklebt werden.

5 AUSBILDUNG ECKEN BODEN

Anbringen des Schnittbeschädigungsschutz CERMISAFE BAND PRO 50/SEC und den Dichtecken CERMISAFE AI/AE oder CERMISAFE AI/AE 3D².



 Bodenablauf wie vom Hersteller angegeben abdichten.

6 FLIESEN-VERLEGUNG

Den Klebemörtel CERMICOL FLEX CREAM S1 oder CERMICOL EXTRA FLEX auftragen.

7 VERFUGUNG

Unsere Produktpalette CERMIJOINT STYL in zahlreichen Farben verwenden. Oberflächenausführung mit Silikondichtstoff CERMISIL STYL.

WICHTIGE HINWEISE

¹Die Abdichtungsmembrane CERMISAFE MEMBRANE mit einem Klebemörtel C2 S1 (CERMICOL FLEX CREAM S1 oder CERMICOL EXTRA FLEX) auf den Untergrund kleben. Die einzelnen Bahnen müssen sich um 5 cm überlappen und mit unseren mineralischen Dichtschlämmen verklebt werden. Dazu kann der Kleber CERMITHANE verwendet werden.

²Die Abdichtungssysteme CERMISAFE müssen auf die erste Schicht der Dichtschlämme CERMIPROOF ST oder CERMIPROOF 1K eingearbeitet werden.

UNSER GEEIGNETES SYSTEM

VORBEREITUNG

**CERMIFILM**

Grundierung für saugende Untergründe

PRODUKTMERKMALE

- Reguliert die Porosität
- Verbessert die Haftung der Klebemörtel
- Lösungsmittelfrei
- Gebrauchsfertig



ABDICHTUNG

**CERMIPROOF ST**

Enduit d'imperméabilisation bi-composant

PRODUKTMERKMALE

- Fibré
- Élasticité importante
- Ne nécessite pas de trame
- Excellente adhérence
- Résistance à la fissuration

ODER

CERMIPROOF 1K

1-Komponenten Dichtschlämme

PRODUKTMERKMALE

- Flexibel
- Gute Haftung
- Rissüberbrückend
- Streich-, roll- und spachtelfähige Abdichtung

**CERMISAFE-SYSTEM**

29 Zubehörteile für verschiedene Verwendungszwecke: Bänder, Ecken, Matte und Manschetten

PRODUKTMERKMALE

- Schnitenschutz
- Zuverlässige Abdichtung
- Universeller Einsatz
- Beständig

ODER

CERMISILENZIO POLY 3!

Multifunktional-Matte für Trittschalldämmung, Abdichtung und Entkopplung in einem Produkt

PRODUKTMERKMALE

- Sehr polyvalent
- Trittschallverbesserung bis 16 dB
- Einfache Anwendung



VERLEGUNG VON FLIESEN

**CERMICOL FLEX CREAM S1**

Hoch flexibler, ergiebiger Klebemörtel

PRODUKTMERKMALE

- Geschmeidig
- Verformbar
- Rutschfest
- Gut Aufziehbar

ODER

CERMICOL EXTRA FLEX

Flexibler, leistungsstarker Klebemörtel

PRODUKTMERKMALE

- Vielseitig
- Flexibel
- Bodenheizungen
- Rutschfest
- Leistungsstark

**STYL-SORTIMENT**


Eine komplette Lösung zum Verfugen

PRODUKTMERKMALE

- Einfach zu gebrauchen und aufzutragen.
- Gleichmäßigkeit der Farben zwischen den verschiedenen Produkten
- Feines, glattes und sauberes Finish
- 16 Farben



FALL NR. 8 – ÖFFENTLICHE DUSCHE UND SEPARATE GARDEROBE

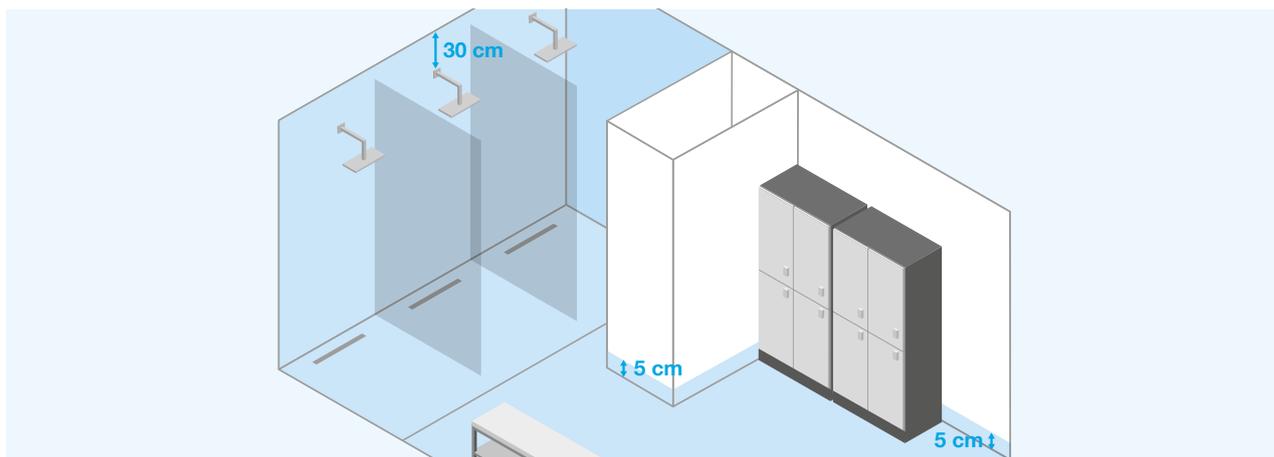

VERARBEITUNG

1 GRUNDIERUNG

CERMIFILM auf alle zu verfliesenden Flächen auftragen.

2 WANDABDICHTUNG

Eine mineralische Dichtschlämme CERMIPROOF ST oder CERMIPROOF 1K auftragen. Die Auftragung sollte in zwei Durchgängen mit einer Trockenschichtdicke von 2,0 mm erfolgen.

- Mögliche Variante mit einer Abdichtungsmembrane CERMISAFE MEMBRANE¹.

 Die Wandabdichtung ist im Spritzwasserbereich und im angrenzenden Bereich umlaufend auszuführen. Abzudichtende Wandflächen sind raumhoch zu planen. Bei überhohen Räumen sind die Wandflächen auf mindestens 30 cm über der obersten Entnahmestelle (Duschbrause) abzudichten.

3 AUSBILDUNG ECKEN WAND

Anbringen des Schnittbeschädigungsschutz CERMISAFE BAND PRO 50/SEC und die Dichtmanschette CERMISAFE MM².

 Vor der Anbringung der Dichtmanschetten CERMISAFE MM sicherstellen, dass die Verlängerungsstücke für die Sanitäranschlüsse bereits vom Sanitärinstallateur montiert wurden. Andernfalls CERMISAFE SANTUB anbringen



4 BODENABDICHTUNG

Eine mineralische Dichtschlämme CERMIPROOF ST oder CERMIPROOF 1K auftragen.

Die Auftragung sollte in zwei Durchgängen mit einer Trockenschichtdicke von 2,0 mm erfolgen.

- Mögliche Variante mit einer Abdichtungsmembrane CERMISAFE MEMBRANE¹

ODER VARIANTE MIT SCHALLDÄMMUNG

Abdichtung der bodenebenen Dusche mit der leistungsstarken Multifunktional-Matte CERMISILENZIO POLY 3in1 (Verringerung von Trittschall um 16 dB).

Diese Multifunktional-Matte muss mit einem Klebemörtel C2 S1 (z. B. CERMICOL FLEX CREAM S1 oder CERMICOL EXTRA FLEX) verklebt werden.

5 AUSBILDUNG ECKEN BODEN

Anbringen des Schnittbeschädigungsschutz CERMISAFE BAND PRO 50/SEC und den Dichtecken CERMISAFE AI/AE oder CERMISAFE AI/AE 3D².



 Bodenablauf wie vom Hersteller angegeben abdichten.

6 FLIESEN-VERLEGUNG

Den Klebemörtel CERMICOL FLEX CREAM S1 oder CERMICOL EXTRA FLEX auftragen.

7 VERFUGUNG

Unsere Produktpalette CERMIJOINT STYL in zahlreichen Farben verwenden. Oberflächenausführung mit Silikondichtstoff CERMISIL STYL.

WICHTIGE HINWEISE

¹Die Abdichtungsmembrane CERMISAFE MEMBRANE mit einem Klebemörtel C2 S1 (CERMICOL FLEX CREAM S1 oder CERMICOL EXTRA FLEX) auf den Untergrund kleben. Die einzelnen Bahnen müssen sich um 5 cm überlappen und mit unseren mineralischen Dichtschlämmen verklebt werden. Dazu kann der Kleber CERMITHANE verwendet werden.

²Die Abdichtungssysteme CERMISAFE müssen auf die erste Schicht der Dichtschlämme CERMIPROOF ST oder CERMIPROOF 1K eingearbeitet werden.

UNSER GEEIGNETES SYSTEM

VORBEREITUNG

**CERMIFILM**

Grundierung für saugende Untergründe

PRODUKTMERKMALE

- Reguliert die Porosität
- Verbessert die Haftung der Klebemörtel
- Lösungsmittelfrei
- Gebrauchsfertig



ABDICHTUNG

**CERMIPROOF ST**2-Komponenten
Dichtschlämme**PRODUKTMERKMALE**

- Faserverstärkt
- Hohe Elastizität
- Benötigt kein Armierungsgewebe
- Ausgezeichnete Haftung
- Rissfest

ODER

CERMIPROOF 1K1-Komponenten
Dichtschlämme**PRODUKTMERKMALE**

- Flexibel
- Gute Haftung
- Rissüberbrückend
- Streich-, roll- und spachtelfähige Abdichtung

**CERMISAFE-SYSTEM**29 Zubehörteile für verschiedene
Verwendungszwecke:
Bänder, Ecken, Matte und
Manschetten**PRODUKTMERKMALE**

- Schnitenschutz
- Zuverlässige Abdichtung
- Universeller Einsatz
- Beständig



VERLEGUNG VON FLIESEN

**CERMICOL FLEX CREAM S1**Hoch flexibler, ergiebiger
Klebemörtel**PRODUKTMERKMALE**

- Geschmeidig
- Verformbar
- Rutschfest
- Gut Aufziehbar

ODER

CERMICOL EXTRA FLEXFlexibler, leistungsstarker
Klebemörtel**PRODUKTMERKMALE**

- Vielseitig
- Flexibel
- Bodenheizungen
- Rutschfest
- Leistungsstark

**STYL-SORTIMENT**


Eine komplette Lösung zum Verfugen

PRODUKTMERKMALE

- Einfach zu gebrauchen und aufzutragen.
- Gleichmäßigkeit der Farben zwischen den verschiedenen Produkten
- Feines, glattes und sauberes Finish
- 16 Farben



FALL NR. 9 – GEWERBLICHE KÜCHE

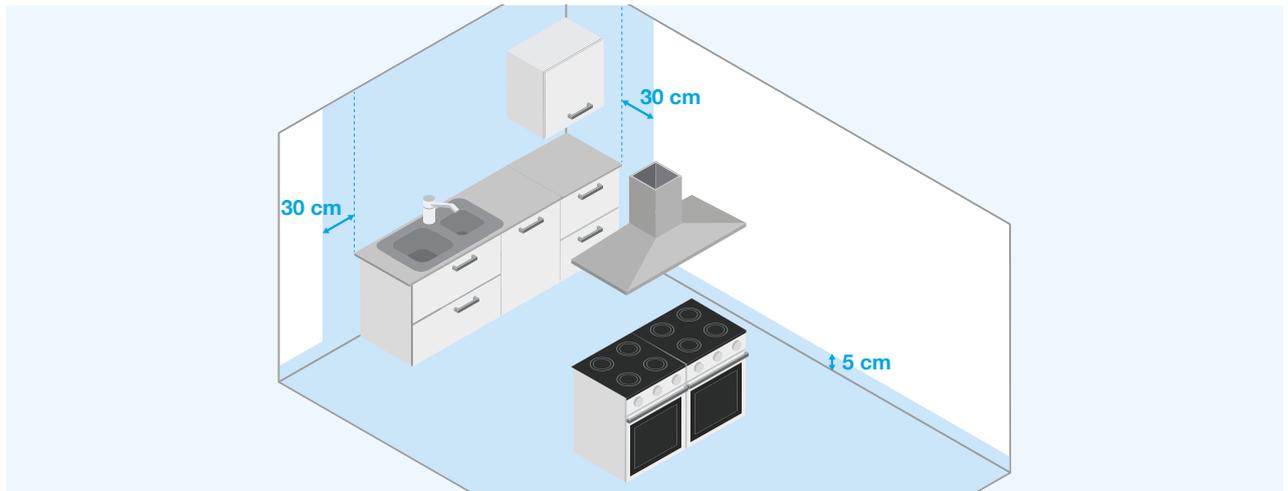

VERARBEITUNG

1 GRUNDIERUNG

CERMIFILM auf alle zu verfliesenden Flächen auftragen.

2 WANDABDICHTUNG

Eine mineralische Dichtschlämme CERMIPROOF ST oder CERMIPROOF 1K auftragen. Das Auftragen sollte in zwei Durchgängen mit einer Trockenschichtdicke von 2,0 mm erfolgen.

- Mögliche Variante mit einer Abdichtungsmembrane CERMISAFE MEMBRANE¹.

 Die Wandabdichtung ist im Spritzwasserbereich der Küche um mindestens 30 cm umlaufend weiter zu applizieren und mindestens bis auf eine Höhe von 2,40 m über dem Boden aufzubringen. Um die Wände bei der Reinigung vor Spritzwasser (Wasserstrahl) sowie vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.

3 AUSBILDUNG ECKEN WAND

Anbringen des Schnittbeschädigungsschutz CERMISAFE BAND PRO 50/SEC bei allen elastischen Fugen.

**4 BODENABDICHTUNG**

Auftragen einer mineralischen Dichtschlämme CERMIPROOF ST oder CERMIPROOF 1K. Die Auftragung sollte in zwei Durchgängen mit einer Trockenschichtdicke von 2,0 mm erfolgen.

- Mögliche Variante mit einer Abdichtungsmembrane CERMISAFE MEMBRANE¹

ODER VARIANTE MIT SCHALLDÄMMUNG

Bodenabdichtung mit der leistungsstarken Multifunktional-Matte CERMISILENZIO POLY 3in1 (Verringerung von Trittschall um 16 dB).

Diese Multifunktional-Matte muss mit einem Klebemörtel C2 S1 (z. B. CERMICOL FLEX CREAM S1 oder CERMICOL EXTRA FLEX) verklebt werden.

5 AUSBILDUNG ECKEN BODEN

Anbringen des Schnittbeschädigungsschutz CERMISAFE BAND PRO 50/SEC und den Dichtecken CERMISAFE AI/AE oder CERMISAFE AI/AE 3D².



 Bodenablauf wie vom Hersteller angegeben abdichten.

6 FLIESEN-VERLEGUNG

Den Klebemörtel CERMICOL FLEX CREAM S1 oder CERMICOL EXTRA FLEX auftragen.

7 VERFUGUNG

Unsere Produktpalette CERMIJOINT STYL in zahlreichen Farben verwenden. Oberflächenausführung mit Silikondichtstoff CERMISIL STYL.

WICHTIGE HINWEISE

¹Die Abdichtungsmembrane CERMISAFE MEMBRANE mit einem Klebemörtel C2 S1 (CERMICOL FLEX CREAM S1 oder CERMICOL EXTRA FLEX) auf den Untergrund kleben. Die einzelnen Bahnen müssen sich um 5 cm überlappen und mit unseren mineralischen Dichtschlämmen verklebt werden. Dazu kann der Kleber CERMITHANE verwendet werden.

²Die Abdichtungssysteme CERMISAFE müssen auf die erste Schicht der Dichtschlämme CERMIPROOF ST oder CERMIPROOF 1K eingearbeitet werden.

UNSER GEEIGNETES SYSTEM

VORBEREITUNG

**CERMIFILM**

Grundierung für saugende Untergründe

PRODUKTMERKMALE

- Reguliert die Porosität
- Verbessert die Haftung der Klebemörtel
- Lösungsmittelfrei
- Gebrauchsfertig



ABDICHTUNG

**CERMIPROOF ST**

Enduit d'imperméabilisation bi-composant

PRODUKTMERKMALE

- Fibré
- Élasticité importante
- Ne nécessite pas de trame
- Excellente adhérence
- Résistance à la fissuration

ODER

CERMIPROOF 1K

1-Komponenten Dichtschlämme

PRODUKTMERKMALE


- Flexibel
- Gute Haftung
- Rissüberbrückend
- Streich-, roll- und spachtelfähige Abdichtung

**CERMISAFE-SYSTEM**

29 Zubehörteile für verschiedene Verwendungszwecke: Bänder, Ecken, Matte und Manschetten

PRODUKTMERKMALE

- Schnitenschutz
- Zuverlässige Abdichtung
- Universeller Einsatz
- Beständig

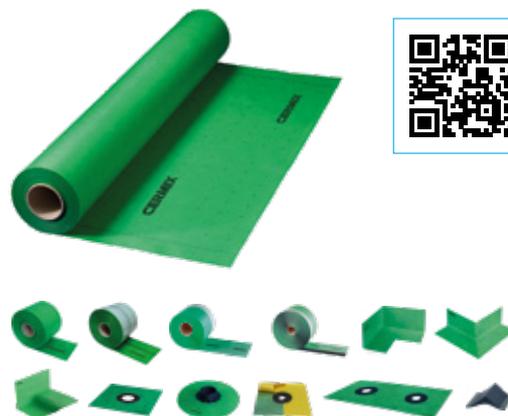

VERLEGUNG VON FLIESEN

**CERMICOL FLEX CREAM S1**

Hoch flexibler, ergiebiger Klebemörtel

PRODUKTMERKMALE

- Geschmeidig
- Verformbar
- Rutschfest
- Gut Aufziehbar

ODER

CERMICOL EXTRA FLEX

Flexibler, leistungsstarker Klebemörtel

PRODUKTMERKMALE

- Vielseitig
- Flexibel
- Bodenheizungen
- Rutschfest
- Leistungsstark

**STYL-SORTIMENT**

Eine komplette Lösung zum Verfugen

PRODUKTMERKMALE

- Einfach zu gebrauchen und aufzutragen.
- Gleichmäßigkeit der Farben zwischen den verschiedenen Produkten
- Feines, glattes und sauberes Finish
- 16 Farben





CERMIX+

CERMIX Suisse
Route de Nyon 39
CH-1196 Gland
T +41 22 354 20 60
contact@cermix.ch
www.cermix.ch

Schweizer Hersteller von
hochtechnischen Produkten für Bauprofis