SOLUTIONS EXPERTES

ÉTANCHÉITÉ DES PIÈCES INTÉRIEURES

NOUVELLE NORME SIA 271/1

CERMIX

ÉTANCHÉITÉ DES PIÈCES INTÉRIEURES

NOUVELLE NORME SIA 271/1

La nouvelle norme SIA 271/1 relative à l'étanchéité des pièces humides est arrivée.

La présente norme sert de base à la conception et à l'exécution des étanchéités dans les pièces intérieures, non carrossables et exposées à l'eau.

Elle apporte donc des règles claires sur la manière dont les cuisines industrielles, les douches publiques, ainsi que l'ensemble des salles d'eau privées doivent être étanchéifiées. En outre, la norme s'applique également aux abords des piscines intérieures.

Qu'est-ce qui change concrètement ?

Comment Cermix et ses systèmes de haute qualité peuvent-ils vous accompagner ?

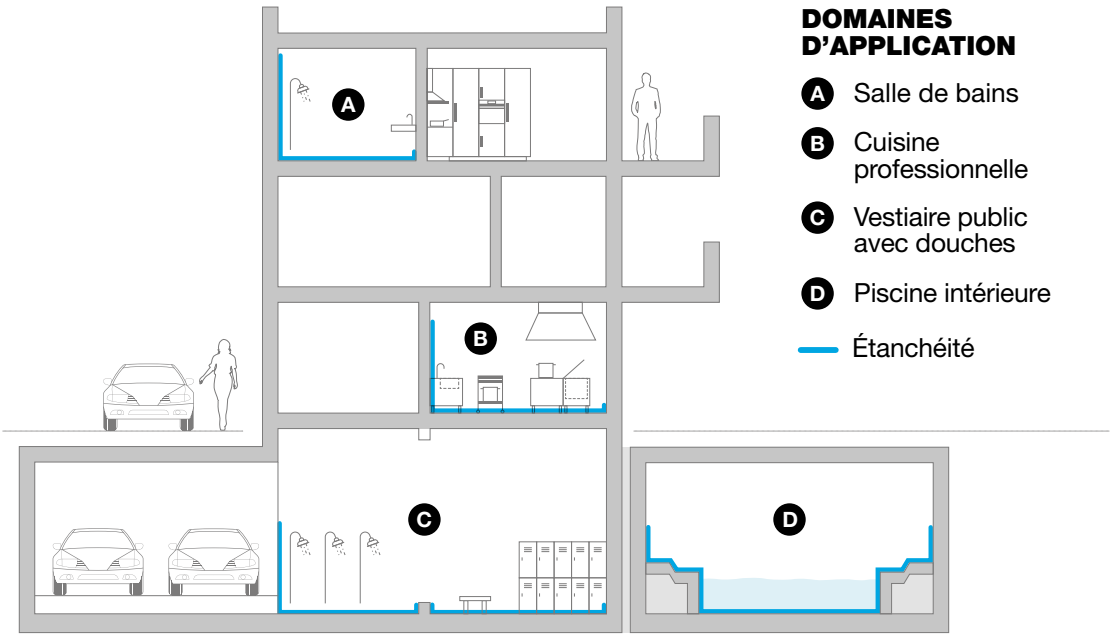

DOMAINES D'APPLICATION

- A Salle de bains
- B Cuisine professionnelle
- C Vestiaire public avec douches
- D Piscine intérieure
- Étanchéité

GROUPES D'APPLICATION

Les étanchéités des pièces intérieures exposées à l'eau sont affectées aux sous-groupes d'application ci-dessous. L'affectation des pièces et leurs différents degrés d'exposition à l'eau déterminent le système d'étanchéité à appliquer.

SOUS-GROUPE D'APPLICATION	EXPOSITION À L'EAU	EXEMPLES D'AFFECTATION DES PIÈCES INTÉRIEURES	EXEMPLES D'APPLICATION	SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ
A4.1 modérée	• Surfaces en contact modéré avec l'eau et sans accumulation d'eau sur une longue période	• Usage domestique • Bureau, commerce avec usage intérieur • Pièces similaires à l'usage domestique (salles d'eau de chambres d'hôtel, de homes et d'hôpitaux, etc.)	• Surfaces murales au-dessus des baignoires, des bacs de douche et des sols de douches • Sols dans l'espace de douche • Sols dans les salles de bains	• Dispersions polymère (seulement aux murs) • Enduits d'étanchéité minérale souples • Résines réactives • Lés d'étanchéité
A4.2 élevée	• Surfaces en contact fréquent avec l'eau • Surfaces avec accumulation temporaire d'eau • Surfaces nettoyées quotidiennement	• Usage public et commercial • Usage domestique intensif • Salles de bains de chambres d'hôtel, de homes et d'hôpitaux, etc.	• Surfaces murales et sols en contact avec l'eau : – Sols dans l'espace de douche – Cuisines professionnelles – Vestiaires et douches professionnels et publics – Abords de piscines – Chambres d'hôtel fortement exposées à l'eau (ex. chambre avec jacuzzi) – Installations de spa privées	• Enduits d'étanchéité minérale souples • Résines réactives • Lés d'étanchéité
A4.3 très élevée	• Surfaces en contact très fréquent avec l'eau • Surfaces avec accumulation durable d'eau • Surfaces présentant des exigences renforcées en matière d'hygiène • Surfaces nettoyées intensivement (nettoyage mécanique, chimique, etc.)	• Usage public et commercial avec exigences renforcées en matière d'hygiène • Pièces intérieures nettoyées par une action chimique ou mécanique • Pièces intérieures avec nettoyage à l'eau intensif	• Surfaces murales et sols en contact intensif avec l'eau : – Cuisines professionnelles – Spas publics et commerciaux – Abords de piscines – Production alimentaire (abattoir, fromagerie, cidrerie, brasserie) – Blanchisseries industrielles	• Enduits d'étanchéité minérale souples • Résines réactives • Lés d'étanchéité

PRÉCONISATION PRODUITS SELON TYPE DE SUPPORT ET NIVEAU D'EXPOSITION À L'EAU

SOUS-GROUPE D'APPLICATION	A4.1 MODÉRÉE				A4.2 ÉLEVÉE			A4.3 TRÈS ÉLEVÉE		
PRODUITS PRÉCONISÉS	CERMIPROOF ST	CERMIPROOF 1K	CERMICRYL	CERMISAFE MEMBRANE	CERMIPROOF ST	CERMIPROOF 1K	CERMISAFE MEMBRANE	CERMIPROOF ST	CERMIPROOF 1K	CERMISAFE MEMBRANE
SUPPORTS MURAUX										
Enduit chaux ciment	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Enduit léger chaux ciment	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Enduit ciment	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Béton	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plaque de plâtre	✓	✓	✓	✓						
Plaque de plâtre avec fibres	✓	✓	✓	✓						
Carreau de plâtre	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Panneau de béton léger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Cermiplak	✓	✓	✓	✓			✓			
SUPPORTS SOLS										
Cermiplak	✓	✓		✓						
Chape à base de ciment	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chape à base de résine époxy	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chape à base de sulfate de calcium	✓	✓		✓						
Chape sèche en plaque de plâtre fibrée	✓	✓		✓						
Chape sèche en panneau de béton léger	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CAS N°1 – SALLE DE BAINS PRIVÉE AVEC BAIGNOIRE

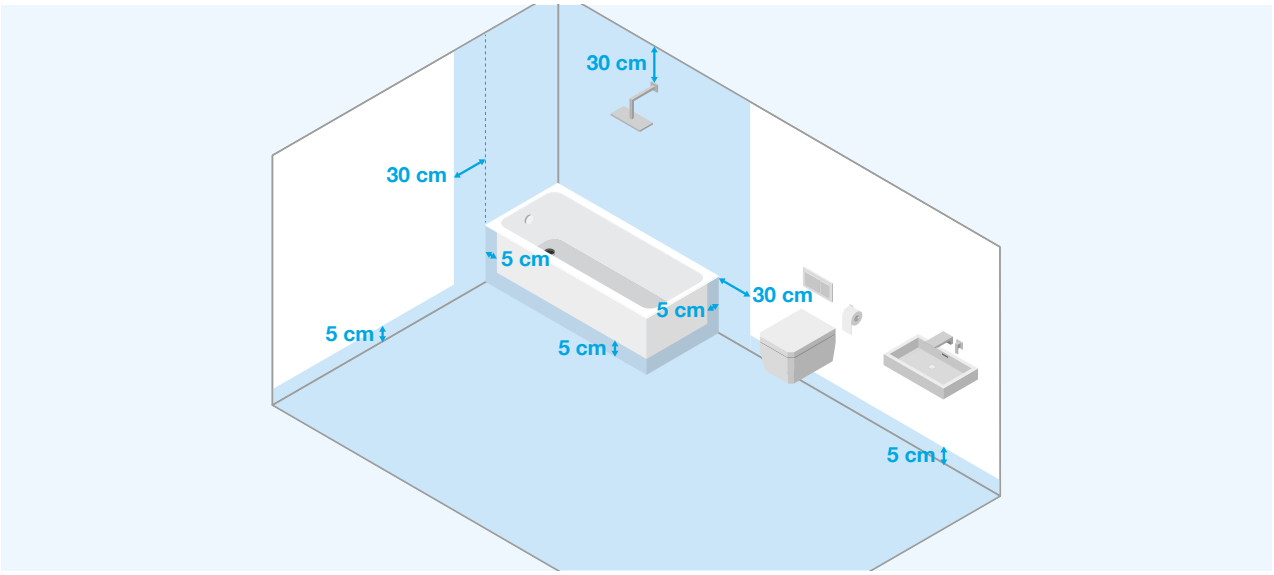

MISE EN ŒUVRE

1 PRIMAIRE D'ACCROCHAGE
Appliquer CERMIFILM sur toutes les surfaces à carreler.

2 ÉTANCHÉITÉ MURALE
Appliquer un enduit d'étanchéité minéral CERMIPROOF ST ou CERMIPROOF 1K.
Elle doit se réaliser en 2 passes d'une épaisseur totale de 2,0 mm.

- Variante possible avec un lé d'étanchéité CERMISAFE MEMBRANE[1].
- Variante possible avec une dispersion polymère CERMICRYL, également à réaliser en 2 passes d'une épaisseur totale de 1,0 mm.

⚠ *L'étanchéité murale doit dépasser la zone de projection de chaque côté de la baignoire d'au moins 30 cm, ainsi que 30 cm au-dessus du dernier point d'eau. Si robinet de type « douche pluie », la hauteur minimum à respecter est de 2,40 m.*

3 IMPERMÉABILISATION DES POINTS SINGULIERS MURAUX
Poser la bande d'étanchéité anti-coupure CERMISAFE BAND PRO 50/SEC et les manchettes CERMISAFE MM[2].

⚠ *Avant la pose des manchettes CERMISAFE MM, s'assurer que les prolonges sanitaires ont bien été mises en place par le sanitaire. Sinon, placer les CERMISAFE SANTUB.*

4 ÉTANCHÉITÉ AU SOL
Appliquer un enduit d'étanchéité minéral CERMIPROOF ST ou CERMIPROOF 1K.
Elle doit se réaliser en 2 passes d'une épaisseur totale de 2,0 mm.

- Variante possible avec un lé d'étanchéité CERMISAFE MEMBRANE[1].

5 IMPERMÉABILISATION DES POINTS SINGULIERS AU SOL
Poser la bande d'étanchéité anti-coupure CERMISAFE BAND PRO 50/SEC et les angles CERMISAFE AI / AE ou CERMISAFE AI / AE 3D[2].

6 POSE DU CARRELAGE
Appliquer le mortier colle CERMICOL FLEX CREAM S1 ou CERMICOL EXTRA FLEX.

7 JOINTOIEMENT
Utiliser notre gamme CERMIJOINT STYL et ses nombreux coloris. Finition avec le mastic silicone CERMISIL STYL.

PRÉCISIONS IMPORTANTES
[1] Le lé d'étanchéité CERMISAFE MEMBRANE doit être collé au support avec un mortier colle C2 S1 (CERMICOL FLEX CREAM S1 ou CERMICOL EXTRA FLEX). Il faut superposer les lés entre eux sur une largeur de 5 cm, puis les coller ensemble avec nos enduits d'étanchéité minéraux. On peut aussi utiliser la colle CERMITHANE pour fixer les lés entre eux.

[2] Les accessoires d'étanchéité CERMISAFE doivent être collés et marouflés dans la première couche des enduits d'étanchéité CERMICRYL (mur uniquement), CERMIPROOF ST ou CERMIPROOF 1K.

NOTRE SYSTÈME APPROPRIÉ

PRÉPARATION

CERMIFILM
Primaire d'accrochage pour supports absorbants

CARACTÉRISTIQUES
- Régularise la porosité
- Évite le bullage
- Améliore l'adhérence des mortiers
- Sans solvant
- Prêt à l'emploi

IMPERMÉABILISATION

CERMIPROOF ST
Enduit d'imperméabilisation bi-composant

CARACTÉRISTIQUES
- Fibré
- Élasticité importante
- Ne nécessite pas de trame
- Excellente adhérence
- Résistance à la fissuration

ou

CERMICRYL
Membrane liquide d'imperméabilisation

CARACTÉRISTIQUES
- Prêt à l'emploi
- Excellente élasticité
- Application rapide
- Sans solvant

SYSTÈME CERMISAFE
29 accessoires adaptés aux différents usages : bandes, angles, natte et manchettes

CARACTÉRISTIQUES
- Protection anti-coupure
- Étanchement fiable
- Usage universel
- Résistant

POSE CARRELAGE

CERMICOL FLEX CREAM S1
Mortier colle très flexible à hautes performances

CARACTÉRISTIQUES
- Onctueux
- Déformable
- Thixotrope
- Facile à travailler

ou

CERMICOL EXTRA FLEX
Mortier colle très flexible à hautes performances

CARACTÉRISTIQUES
- Polyvalent
- Souple
- Sols chauffants
- Thixotrope
- Haut rendement

GAMME STYL
Solution complète de jointoiement

CARACTÉRISTIQUES
- Simplicité d'utilisation et d'application
- Uniformité des coloris entre les différents produits
- Finition fine, lisse et soignée
- 16 coloris

CAS N°2 – SALLE DE BAINS PRIVÉE AVEC BAIGNOIRE ET DOUCHE SANS SEUIL OUVERTE

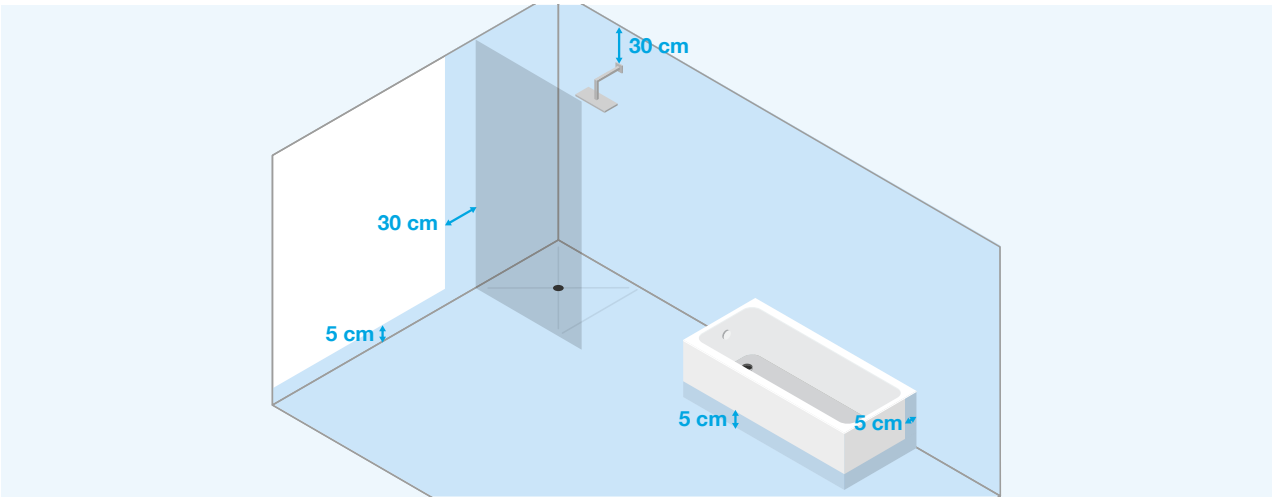

MISE EN ŒUVRE

1 PRIMAIRE D'ACCROCHAGE
Appliquer CERMIFILM sur toutes les surfaces à carreler.

2 ÉTANCHÉITÉ MURALE
Appliquer un enduit d'étanchéité minéral CERMIPROOF ST ou CERMIPROOF 1K.
Elle doit se réaliser en 2 passes d'une épaisseur totale de 2,0 mm.

- Variante possible avec un lé d'étanchéité CERMISAFE MEMBRANE[1].
- Variante possible avec une dispersion polymère CERMICRYL, également à réaliser en 2 passes d'une épaisseur totale de 1,0 mm.

⚠ *L'étanchéité murale doit dépasser la zone de projection de chaque côté de la baignoire d'au moins 30 cm, ainsi que 30 cm au-dessus du dernier point d'eau. Si robinet de type «douche pluie», la hauteur minimum à respecter est de 2,40 m.*

3 IMPERMÉABILISATION DES POINTS SINGULIERS MURAUX
Poser la bande d'étanchéité anti-coupure CERMISAFE BAND PRO 50/SEC et les manchettes CERMISAFE MM[2].

⚠ *Avant la pose des manchettes CERMISAFE MM, s'assurer que les prolonges sanitaires ont bien été mises en place par le sanitaire. Sinon, placer les CERMISAFE SANTUB.*

4 ÉTANCHÉITÉ AU SOL + ISOLATION PHONIQUE
Réalisation de l'étanchéité du **sol de la douche sans seuil** en incluant un système performant d'isolation acoustique, la membrane CERMISILENZIO POLY 3en1 (réduction des bruits d'impact de 16 dB).
Cette membrane peut être collée avec un mortier colle de classification C2 S1 (ex: CERMICOL FLEX CREAM S1 ou CERMICOL EXTRA FLEX).

⚠ *Traiter les points singuliers de la grille d'écoulement comme indiqué par le fabricant.*

OU ÉTANCHÉITÉ AU SOL
Appliquer un enduit d'étanchéité minéral CERMIPROOF ST ou CERMIPROOF 1K.
Elle doit se réaliser en 2 passes d'une épaisseur totale de 2,0 mm.

- Variante possible avec un lé d'étanchéité CERMISAFE MEMBRANE[1].

5 IMPERMÉABILISATION DES POINTS SINGULIERS AU SOL
Poser la bande d'étanchéité anti-coupure CERMISAFE BAND PRO 50/SEC et les angles CERMISAFE AI / AE ou CERMISAFE AI / AE 3D[2].

6 POSE DU CARRELAGE
Appliquer le mortier colle CERMICOL FLEX CREAM S1 ou CERMICOL EXTRA FLEX.

7 JOINTOIEMENT
Utiliser notre gamme CERMIJOINT STYL et ses nombreux coloris. Finition avec le mastic silicone CERMISIL STYL.

PRÉCISIONS IMPORTANTES
[1] Le lé d'étanchéité CERMISAFE MEMBRANE doit être collé au support avec un mortier colle C2 S1 (CERMICOL FLEX CREAM S1 ou CERMICOL EXTRA FLEX). Il faut superposer les lés entre eux sur une largeur de 5 cm, puis les coller ensemble avec nos enduits d'étanchéité minéraux. On peut aussi utiliser la colle CERMITHANE pour fixer les lés entre eux.

[2] Les accessoires d'étanchéité CERMISAFE doivent être collés et marouflés dans la première couche des enduits d'étanchéité CERMICRYL (mur uniquement), CERMIPROOF ST ou CERMIPROOF 1K.

NOTRE SYSTÈME APPROPRIÉ

PRÉPARATION

CERMIFILM
Primaire d'accrochage pour supports absorbants

CARACTÉRISTIQUES
- Régularise la porosité
- Évite le bullage
- Améliore l'adhérence des mortiers
- Sans solvant
- Prêt à l'emploi

IMPERMÉABILISATION

CERMIPROOF ST
Enduit d'imperméabilisation bi-composant

CARACTÉRISTIQUES
- Fibré
- Élasticité importante
- Ne nécessite pas de trame
- Excellente adhérence
- Résistance à la fissuration

ou

CERMICRYL
Membrane liquide d'imperméabilisation

CARACTÉRISTIQUES
- Prêt à l'emploi
- Excellente élasticité
- Application rapide
- Sans solvant

SYSTÈME CERMISAFE
29 accessoires adaptés aux différents usages : bandes, angles, natte et manchettes

CARACTÉRISTIQUES
- Protection anti-coupure
- Étanchement fiable
- Usage universel
- Résistant

ou

CERMISILENZIO POLY 3 en 1
Natte multifonction pour isolation phonique, étanchéité et désolidarisation en un seul produit

CARACTÉRISTIQUES
- Grande polyvalence
- Gain acoustique jusqu'à 16 dB
- Facilité de mise en œuvre

POSE CARRELAGE

CERMICOL FLEX CREAM S1
Mortier colle très flexible à hautes performances

CARACTÉRISTIQUES
- Onctueux
- Déformable
- Thixotrope
- Facile à travailler

ou

CERMICOL EXTRA FLEX
Mortier colle très flexible à hautes performances

CARACTÉRISTIQUES
- Polyvalent
- Souple
- Sols chauffants
- Thixotrope
- Haut rendement

GAMME STYL
Solution complète de jointoiement

CARACTÉRISTIQUES
- Simplicité d'utilisation et d'application
- Uniformité des coloris entre les différents produits
- Finition fine, lisse et soignée
- 16 coloris

CAS N°3 – SALLE DE BAINS PRIVÉE AVEC BAC DE DOUCHE

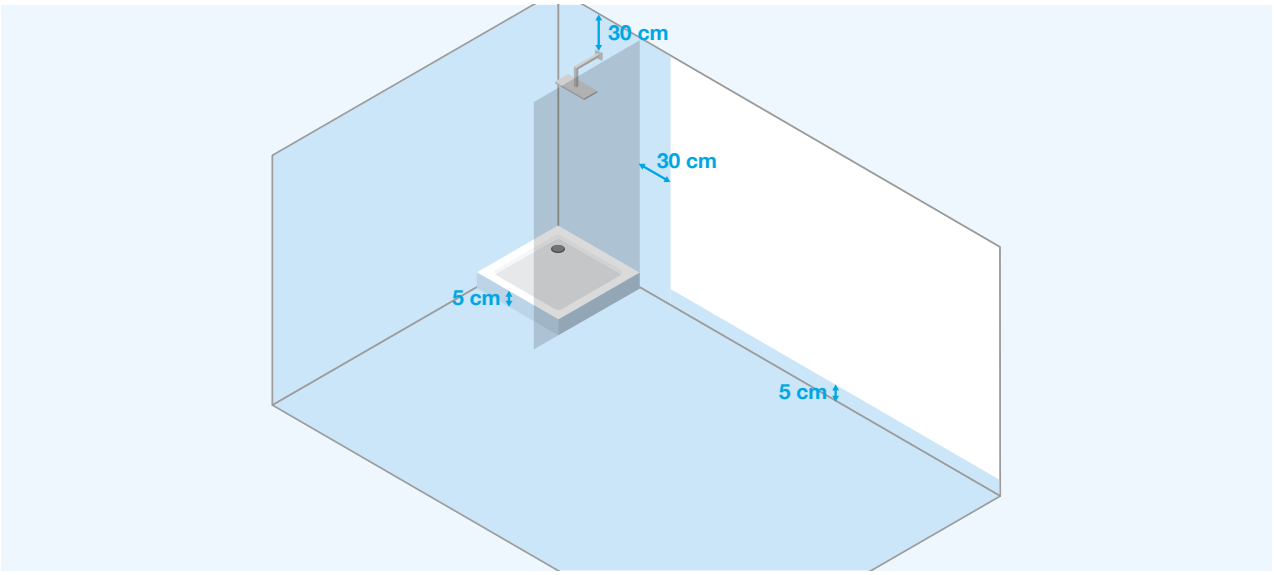

MISE EN ŒUVRE

1 PRIMAIRE D'ACCROCHAGE
Appliquer CERMIFILM sur toutes les surfaces à carreler.

2 ÉTANCHÉITÉ MURALE
Appliquer un enduit d'étanchéité minéral CERMIPROOF ST ou CERMIPROOF 1K.
Elle doit se réaliser en 2 passes d'une épaisseur totale de 2,0 mm.

- Variante possible avec un lé d'étanchéité CERMISAFE MEMBRANE[1].
- Variante possible avec une dispersion polymère CERMICRYL, également à réaliser en 2 passes d'une épaisseur totale de 1,0 mm.

⚠ *L'étanchéité murale doit dépasser la zone de projection de chaque côté de la baignoire d'au moins 30 cm, ainsi que 30 cm au-dessus du dernier point d'eau. Si robinet de type « douche pluie », la hauteur minimum à respecter est de 2,40 m.*

3 IMPERMÉABILISATION DES POINTS SINGULIERS MURAUX
Poser la bande d'étanchéité anti-coupure CERMISAFE BAND PRO 50/SEC et les manchettes CERMISAFE MM[2].

⚠ *Avant la pose des manchettes CERMISAFE MM, s'assurer que les prolonges sanitaires ont bien été mises en place par le sanitaire. Sinon, placer les CERMISAFE SANTUB.*

4 ÉTANCHÉITÉ AU SOL
Appliquer un enduit d'étanchéité minéral CERMIPROOF ST ou CERMIPROOF 1K.
Elle doit se réaliser en 2 passes d'une épaisseur totale de 2,0 mm.

- Variante possible avec un lé d'étanchéité CERMISAFE MEMBRANE[1].

5 IMPERMÉABILISATION DES POINTS SINGULIERS AU SOL
Poser la bande d'étanchéité anti-coupure CERMISAFE BAND PRO 50/SEC et les angles CERMISAFE AI / AE ou CERMISAFE AI / AE 3D[2].

6 POSE DU CARRELAGE
Appliquer le mortier colle CERMICOL FLEX CREAM S1 ou CERMICOL EXTRA FLEX.

7 JOINTOIEMENT
Utiliser notre gamme CERMIJOINT STYL et ses nombreux coloris. Finition avec le mastic silicone CERMISIL STYL.

PRÉCISIONS IMPORTANTES
[1] Le lé d'étanchéité CERMISAFE MEMBRANE doit être collé au support avec un mortier colle C2 S1 (CERMICOL FLEX CREAM S1 ou CERMICOL EXTRA FLEX). Il faut superposer les lés entre eux sur une largeur de 5 cm, puis les coller ensemble avec nos enduits d'étanchéité minéraux. On peut aussi utiliser la colle CERMITHANE pour fixer les lés entre eux.

[2] Les accessoires d'étanchéité CERMISAFE doivent être collés et marouflés dans la première couche des enduits d'étanchéité CERMICRYL (mur uniquement), CERMIPROOF ST ou CERMIPROOF 1K.

NOTRE SYSTÈME APPROPRIÉ

PRÉPARATION

CERMIFILM
Primaire d'accrochage pour supports absorbants

CARACTÉRISTIQUES
- Régularise la porosité
- Évite le bullage
- Améliore l'adhérence des mortiers
- Sans solvant
- Prêt à l'emploi

IMPERMÉABILISATION

CERMIPROOF ST
Enduit d'imperméabilisation bi-composant

CARACTÉRISTIQUES
- Fibré
- Élasticité importante
- Ne nécessite pas de trame
- Excellente adhérence
- Résistance à la fissuration

ou

CERMICRYL
Membrane liquide d'imperméabilisation

CARACTÉRISTIQUES
- Prêt à l'emploi
- Excellente élasticité
- Application rapide
- Sans solvant

SYSTÈME CERMISAFE
29 accessoires adaptés aux différents usages : bandes, angles, natte et manchettes

CARACTÉRISTIQUES
- Protection anti-coupure
- Étanchement fiable
- Usage universel
- Résistant



POSE CARRELAGE

CERMICOL FLEX CREAM S1
Mortier colle très flexible à hautes performances

CARACTÉRISTIQUES
- Onctueux
- Déformable
- Thixotrope
- Facile à travailler

ou

CERMICOL EXTRA FLEX
Mortier colle très flexible à hautes performances

CARACTÉRISTIQUES
- Polyvalent
- Souple
- Sols chauffants
- Thixotrope
- Haut rendement

GAMME STYL
Solution complète de jointoiement

CARACTÉRISTIQUES
- Simplicité d'utilisation et d'application
- Uniformité des coloris entre les différents produits
- Finition fine, lisse et soignée
- 16 coloris

CAS N°4 – **SALLE DE BAINS PRIVÉE AVEC BAIGNOIRE ET DOUCHE SANS SEUIL**

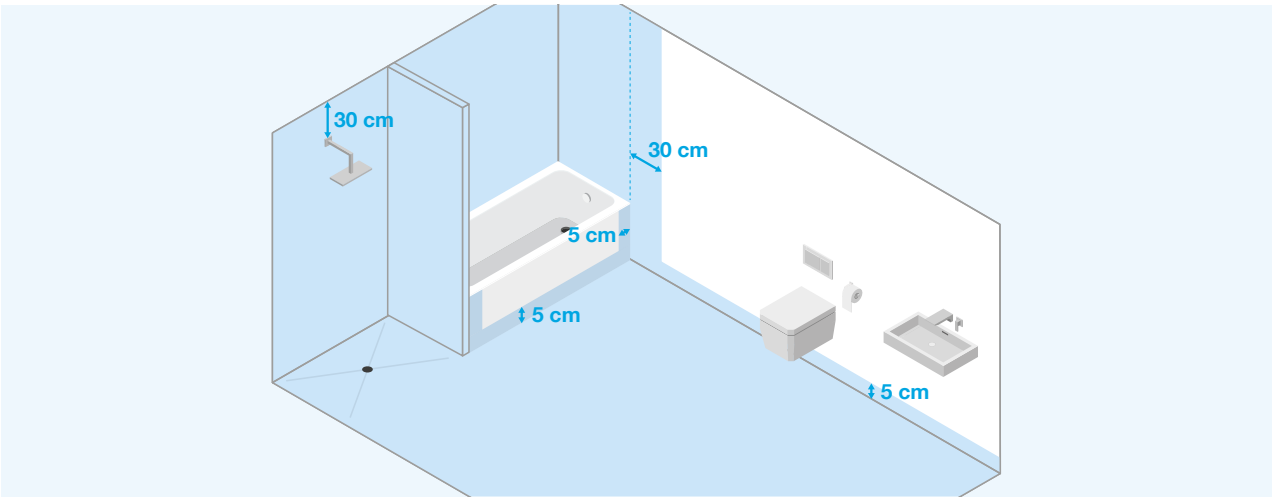

MISE EN ŒUVRE

1 PRIMAIRE D'ACCROCHAGE
Appliquer CERMIFILM sur toutes les surfaces à carreler.

2 ÉTANCHÉITÉ MURALE
Appliquer un enduit d'étanchéité minéral CERMIPROOF ST ou CERMIPROOF 1K.
Elle doit se réaliser en 2 passes d'une épaisseur totale de 2,0 mm.

- Variante possible avec un lé d'étanchéité CERMISAFE MEMBRANE[1].
- Variante possible avec une dispersion polymère CERMICRYL, également à réaliser en 2 passes d'une épaisseur totale de 1,0 mm.

⚠ *L'étanchéité murale doit dépasser la zone de projection de chaque côté de la baignoire d'au moins 30 cm, ainsi que 30 cm au-dessus du dernier point d'eau. Si robinet de type «douche pluie», la hauteur minimum à respecter est de 2,40 m.*

3 IMPERMÉABILISATION DES POINTS SINGULIERS MURAUX
Poser la bande d'étanchéité anti-coupure CERMISAFE BAND PRO 50/SEC et les manchettes CERMISAFE MM[2].

⚠ *Avant la pose des manchettes CERMISAFE MM, s'assurer que les prolonges sanitaires ont bien été mises en place par le sanitaire. Sinon, placer les CERMISAFE SANTUB.*

4 ÉTANCHÉITÉ AU SOL + ISOLATION PHONIQUE
Réalisation de l'étanchéité du **sol de la douche sans seuil** en incluant un système performant d'isolation acoustique, la membrane CERMISILENZIO POLY 3en1 (réduction des bruits d'impact de 16 dB).
Cette membrane peut être collée avec un mortier colle de classification C2 S1 (ex: CERMICOL FLEX CREAM S1 ou CERMICOL EXTRA FLEX).

⚠ *Traiter les points singuliers de la grille d'écoulement comme indiqué par le fabricant.*

OU ÉTANCHÉITÉ AU SOL
Appliquer un enduit d'étanchéité minéral CERMIPROOF ST ou CERMIPROOF 1K.
Elle doit se réaliser en 2 passes d'une épaisseur totale de 2,0 mm.

- Variante possible avec un lé d'étanchéité CERMISAFE MEMBRANE[1].

5 IMPERMÉABILISATION DES POINTS SINGULIERS AU SOL
Poser la bande d'étanchéité anti-coupure CERMISAFE BAND PRO 50/SEC et les angles CERMISAFE AI / AE ou CERMISAFE AI / AE 3D[2].

6 POSE DU CARRELAGE
Appliquer le mortier colle CERMICOL FLEX CREAM S1 ou CERMICOL EXTRA FLEX.

7 JOINTOIEMENT
Utiliser notre gamme CERMIJOINT STYL et ses nombreux coloris. Finition avec le mastic silicone CERMISIL STYL.

PRÉCISIONS IMPORTANTES
[1] Le lé d'étanchéité CERMISAFE MEMBRANE doit être collé au support avec un mortier colle C2 S1 (CERMICOL FLEX CREAM S1 ou CERMICOL EXTRA FLEX). Il faut superposer les lés entre eux sur une largeur de 5 cm, puis les coller ensemble avec nos enduits d'étanchéité minéraux. On peut aussi utiliser la colle CERMITHANE pour fixer les lés entre eux.

[2] Les accessoires d'étanchéité CERMISAFE doivent être collés et marouflés dans la première couche des enduits d'étanchéité CERMICRYL (mur uniquement), CERMIPROOF ST ou CERMIPROOF 1K.

NOTRE SYSTÈME APPROPRIÉ

PRÉPARATION

CERMIFILM
Primaire d'accrochage pour supports absorbants

CARACTÉRISTIQUES
- Régularise la porosité
- Évite le bullage
- Améliore l'adhérence des mortiers
- Sans solvant
- Prêt à l'emploi

IMPERMÉABILISATION

CERMIPROOF ST
Enduit d'imperméabilisation bi-composant

CARACTÉRISTIQUES
- Fibré
- Élasticité importante
- Ne nécessite pas de trame
- Excellente adhérence
- Résistance à la fissuration

ou

CERMICRYL
Membrane liquide d'imperméabilisation

CARACTÉRISTIQUES
- Prêt à l'emploi
- Excellente élasticité
- Application rapide
- Sans solvant

SYSTÈME CERMISAFE
29 accessoires adaptés aux différents usages : bandes, angles, natte et manchettes

CARACTÉRISTIQUES
- Protection anti-coupure
- Étanchement fiable
- Usage universel
- Résistant

ou

CERMISILENZIO POLY 3 en 1
Natte multifonction pour isolation phonique, étanchéité et désolidarisation en un seul produit

CARACTÉRISTIQUES
- Grande polyvalence
- Gain acoustique jusqu'à 16 dB
- Facilité de mise en œuvre

POSE CARRELAGE

CERMICOL FLEX CREAM S1
Mortier colle très flexible à hautes performances

CARACTÉRISTIQUES
- Onctueux
- Déformable
- Thixotrope
- Facile à travailler

ou

CERMICOL EXTRA FLEX
Mortier colle très flexible à hautes performances

CARACTÉRISTIQUES
- Polyvalent
- Souple
- Sols chauffants
- Thixotrope
- Haut rendement

GAMME STYL
Solution complète de jointoiement

CARACTÉRISTIQUES
- Simplicité d'utilisation et d'application
- Uniformité des coloris entre les différents produits
- Finition fine, lisse et soignée
- 16 coloris

CAS N°5 – SALLE DE BAINS PRIVÉE AVEC BAIGNOIRE ET DOUCHE SANS SEUIL FERMÉE

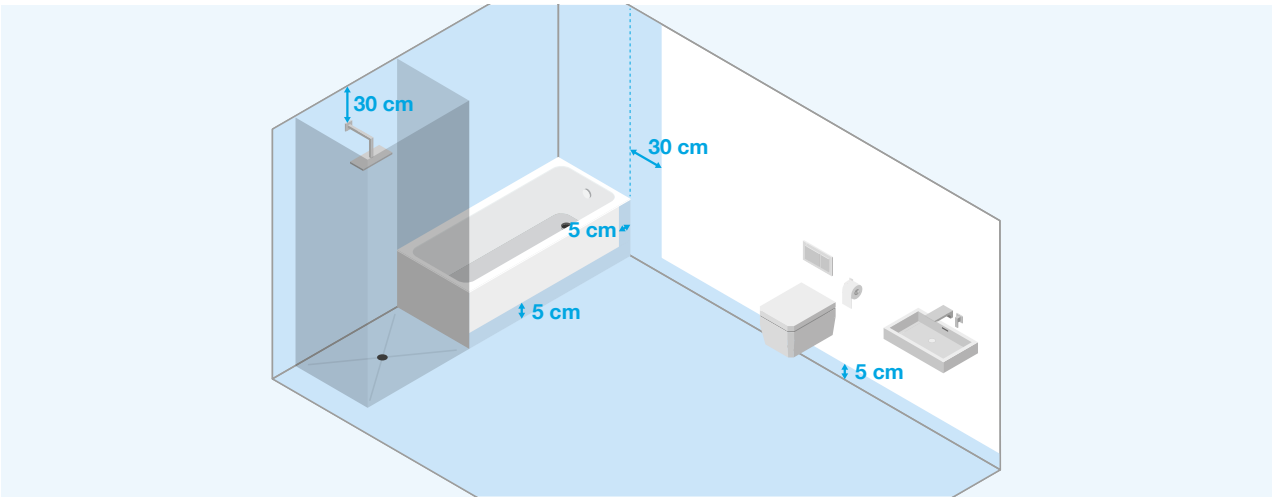

MISE EN ŒUVRE

1 PRIMAIRE D'ACCROCHAGE
Appliquer CERMIFILM sur toutes les surfaces à carreler.

2 ÉTANCHÉITÉ MURALE
Appliquer un enduit d'étanchéité minéral CERMIPROOF ST ou CERMIPROOF 1K.
Elle doit se réaliser en 2 passes d'une épaisseur totale de 2,0 mm.

- Variante possible avec un lé d'étanchéité CERMISAFE MEMBRANE[1].
- Variante possible avec une dispersion polymère CERMICRYL, également à réaliser en 2 passes d'une épaisseur totale de 1,0 mm.

⚠ *L'étanchéité murale doit dépasser la zone de projection de chaque côté de la baignoire d'au moins 30 cm, ainsi que 30 cm au-dessus du dernier point d'eau. Si robinet de type «douche pluie», la hauteur minimum à respecter est de 2,40 m.*

3 IMPERMÉABILISATION DES POINTS SINGULIERS MURAUX
Poser la bande d'étanchéité anti-coupure CERMISAFE BAND PRO 50/SEC et les manchettes CERMISAFE MM[2].

⚠ *Avant la pose des manchettes CERMISAFE MM, s'assurer que les prolonges sanitaires ont bien été mises en place par le sanitaire. Sinon, placer les CERMISAFE SANTUB.*

4 ÉTANCHÉITÉ AU SOL + ISOLATION PHONIQUE
Réalisation de l'étanchéité du **sol de la douche sans seuil** en incluant un système performant d'isolation acoustique, la membrane CERMISILENZIO POLY 3en1 (réduction des bruits d'impact de 16 dB).
Cette membrane peut être collée avec un mortier colle de classification C2 S1 (ex: CERMICOL FLEX CREAM S1 ou CERMICOL EXTRA FLEX).

⚠ *Traiter les points singuliers de la grille d'écoulement comme indiqué par le fabricant.*

OU ÉTANCHÉITÉ AU SOL
Appliquer un enduit d'étanchéité minéral CERMIPROOF ST ou CERMIPROOF 1K.
Elle doit se réaliser en 2 passes d'une épaisseur totale de 2,0 mm.

- Variante possible avec un lé d'étanchéité CERMISAFE MEMBRANE[1].

5 IMPERMÉABILISATION DES POINTS SINGULIERS AU SOL
Poser la bande d'étanchéité anti-coupure CERMISAFE BAND PRO 50/SEC et les angles CERMISAFE AI / AE ou CERMISAFE AI / AE 3D[2].

6 POSE DU CARRELAGE
Appliquer le mortier colle CERMICOL FLEX CREAM S1 ou CERMICOL EXTRA FLEX.

7 JOINTOIEMENT
Utiliser notre gamme CERMIJOINT STYL et ses nombreux coloris. Finition avec le mastic silicone CERMISIL STYL.

PRÉCISIONS IMPORTANTES
[1] Le lé d'étanchéité CERMISAFE MEMBRANE doit être collé au support avec un mortier colle C2 S1 (CERMICOL FLEX CREAM S1 ou CERMICOL EXTRA FLEX). Il faut superposer les lés entre eux sur une largeur de 5 cm, puis les coller ensemble avec nos enduits d'étanchéité minéraux. On peut aussi utiliser la colle CERMITHANE pour fixer les lés entre eux.

[2] Les accessoires d'étanchéité CERMISAFE doivent être collés et marouflés dans la première couche des enduits d'étanchéité CERMICRYL (mur uniquement), CERMIPROOF ST ou CERMIPROOF 1K.

NOTRE SYSTÈME APPROPRIÉ

PRÉPARATION

CERMIFILM
Primaire d'accrochage pour supports absorbants

CARACTÉRISTIQUES
- Régularise la porosité
- Évite le bullage
- Améliore l'adhérence des mortiers
- Sans solvant
- Prêt à l'emploi

IMPERMÉABILISATION

CERMIPROOF ST
Enduit d'imperméabilisation bi-composant

CARACTÉRISTIQUES
- Fibré
- Élasticité importante
- Ne nécessite pas de trame
- Excellente adhérence
- Résistance à la fissuration

ou

CERMICRYL
Membrane liquide d'imperméabilisation

CARACTÉRISTIQUES
- Prêt à l'emploi
- Excellente élasticité
- Application rapide
- Sans solvant

SYSTÈME CERMISAFE
29 accessoires adaptés aux différents usages : bandes, angles, natte et manchettes

CARACTÉRISTIQUES
- Protection anti-coupure
- Étanchement fiable
- Usage universel
- Résistant

ou

CERMISILENZIO POLY 3 en 1
Natte multifonction pour isolation phonique, étanchéité et désolidarisation en un seul produit

CARACTÉRISTIQUES
- Grande polyvalence
- Gain acoustique jusqu'à 16 dB
- Facilité de mise en œuvre

POSE CARRELAGE

CERMICOL FLEX CREAM S1
Mortier colle très flexible à hautes performances

CARACTÉRISTIQUES
- Onctueux
- Déformable
- Thixotrope
- Facile à travailler

ou

CERMICOL EXTRA FLEX
Mortier colle très flexible à hautes performances

CARACTÉRISTIQUES
- Polyvalent
- Souple
- Sols chauffants
- Thixotrope
- Haut rendement

GAMME STYL
Solution complète de jointoiement

CARACTÉRISTIQUES
- Simplicité d'utilisation et d'application
- Uniformité des coloris entre les différents produits
- Finition fine, lisse et soignée
- 16 coloris

CAS N°6 – **ABORDS DE PISCINE**

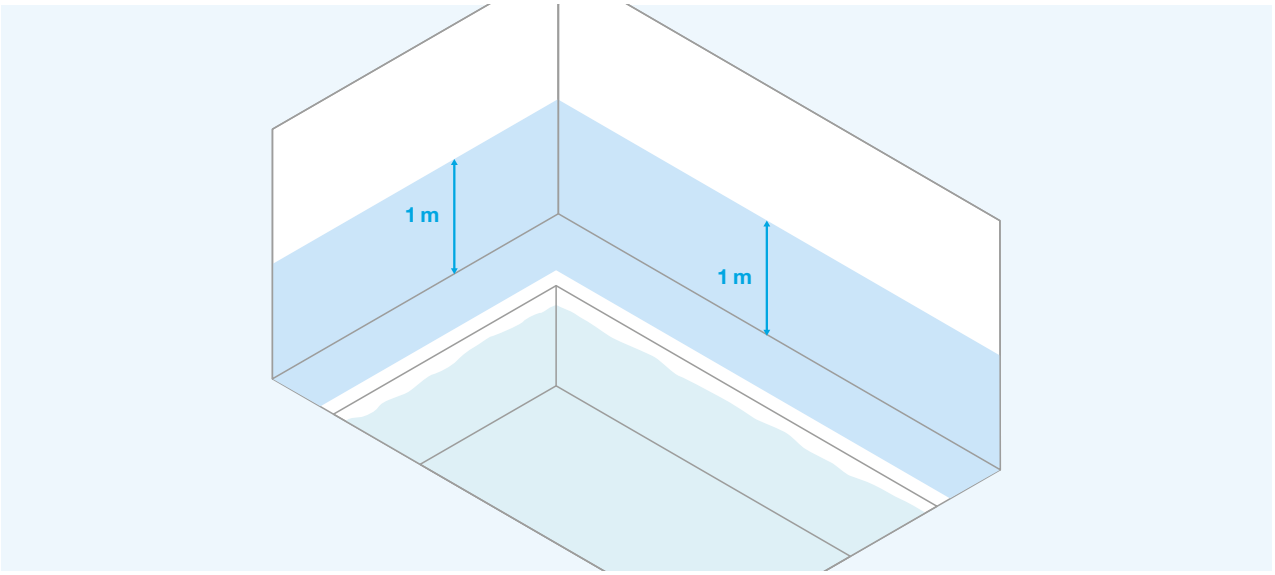

MISE EN ŒUVRE

1 PRIMAIRE D'ACCROCHAGE
Appliquer CERMIFILM sur toutes les surfaces à carreler.

2 ÉTANCHÉITÉ MURALE
Appliquer un enduit d'étanchéité minéral CERMIPROOF ST ou CERMIPROOF 1K.
Elle doit se réaliser en 2 passes d'une épaisseur totale de 2,0 mm.

- Variante possible avec un lé d'étanchéité CERMISAFE MEMBRANE[1].

⚠ *La hauteur minimum de l'étanchéité murale à respecter est de 1 m à partir du sol, afin de se protéger des projections d'eau lors du nettoyage (jet d'eau) ainsi que des remontées capillaires.*

3 IMPERMÉABILISATION DES POINTS SINGULIERS MURAUX
Poser la bande d'étanchéité anti-coupure CERMISAFE BAND PRO 50/SEC[2].

4 ÉTANCHÉITÉ AU SOL
Appliquer un enduit d'étanchéité minéral CERMIPROOF ST ou CERMIPROOF 1K.
Elle doit se réaliser en 2 passes d'une épaisseur totale de 2,0 mm.

- Variante possible avec un lé d'étanchéité CERMISAFE MEMBRANE[1].

5 IMPERMÉABILISATION DES POINTS SINGULIERS AU SOL
Poser la bande d'étanchéité anti-coupure CERMISAFE BAND PRO 50/SEC et les angles CERMISAFE AI / AE ou CERMISAFE AI / AE 3D[2].

6 POSE DU CARRELAGE
Appliquer le mortier colle CERMICOL FLEX CREAM S1 ou CERMICOL EXTRA FLEX.

7 JOINTOIEMENT
Utiliser notre gamme CERMIJOINT STYL et ses nombreux coloris. Finition avec le mastic silicone CERMISIL STYL.

PRÉCISIONS IMPORTANTES
[1] Le lé d'étanchéité CERMISAFE MEMBRANE doit être collé au support avec un mortier colle C2 S1 (CERMICOL FLEX CREAM S1 ou CERMICOL EXTRA FLEX). Il faut superposer les lés entre eux sur une largeur de 5 cm, puis les coller ensemble avec nos enduits d'étanchéité minéraux. On peut aussi utiliser la colle CERMITHANE pour fixer les lés entre eux.

[2] Les accessoires d'étanchéité CERMISAFE doivent être collés et marouflés dans la première couche des enduits d'étanchéité CERMIPROOF ST ou CERMIPROOF 1K.

NOTRE SYSTÈME APPROPRIÉ

PRÉPARATION

CERMIFILM
Primaire d'accrochage pour supports absorbants

CARACTÉRISTIQUES
- Régularise la porosité
- Évite le bullage
- Améliore l'adhérence des mortiers
- Sans solvant
- Prêt à l'emploi

IMPERMÉABILISATION

CERMIPROOF ST
Enduit d'imperméabilisation bi-composant

CARACTÉRISTIQUES
- Fibré
- Élasticité importante
- Ne nécessite pas de trame
- Excellente adhérence
- Résistance à la fissuration

ou

CERMIPROOF 1K
Enduit d'imperméabilisation Monocomposant

CARACTÉRISTIQUES
- Souple
- Excellent accrochage
- Pontage des fissures
- Mise en œuvre aisée à la brosse, rouleau ou spatule

SYSTÈME CERMISAFE
29 accessoires adaptés aux différents usages : bandes, angles, natte et manchettes

CARACTÉRISTIQUES
- Protection anti-coupure
- Étanchement fiable
- Usage universel
- Résistant



POSE CARRELAGE

CERMICOL FLEX CREAM S1
Mortier colle très flexible à hautes performances

CARACTÉRISTIQUES
- Onctueux
- Déformable
- Thixotrope
- Facile à travailler

ou

CERMICOL EXTRA FLEX
Mortier colle très flexible à hautes performances

CARACTÉRISTIQUES
- Polyvalent
- Souple
- Sols chauffants
- Thixotrope
- Haut rendement

GAMME STYL
Solution complète de jointoiement

CARACTÉRISTIQUES
- Simplicité d'utilisation et d'application
- Uniformité des coloris entre les différents produits
- Finition fine, lisse et soignée
- 16 coloris

CAS N°7 – **DOUCHE PUBLIQUE ET VESTIAIRE**

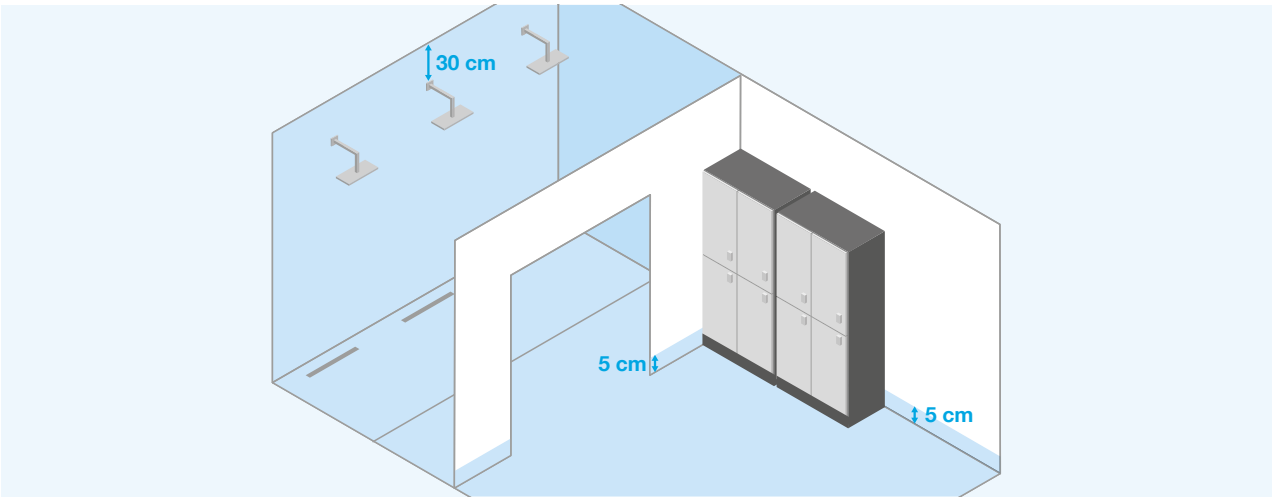

MISE EN ŒUVRE

1 PRIMAIRE D'ACCROCHAGE
Appliquer CERMIFILM sur toutes les surfaces à carreler.

2 ÉTANCHÉITÉ MURALE
Appliquer un enduit d'étanchéité minéral CERMIPROOF ST ou CERMIPROOF 1K.
Elle doit se réaliser en 2 passes d'une épaisseur totale de 2,0 mm.

- Variante possible avec un lé d'étanchéité CERMISAFE MEMBRANE[1].

⚠ *L'étanchéité murale doit dépasser la zone de projection de chaque côté de la baignoire d'au moins 30 cm, ainsi que 30 cm au-dessus du dernier point d'eau. Si robinet de type « douche pluie », la hauteur minimum à respecter est de 2,40 m.*

3 IMPERMÉABILISATION DES POINTS SINGULIERS MURAUX
Poser la bande d'étanchéité anti-coupure CERMISAFE BAND PRO 50/SEC et les manchettes CERMISAFE MM[2].

⚠ *Avant la pose des manchettes CERMISAFE MM, s'assurer que les prolonges sanitaires ont bien été mises en place par le sanitaire. Sinon, placer les CERMISAFE SANTUB.*

4 ÉTANCHÉITÉ AU SOL
Appliquer un enduit d'étanchéité minéral CERMIPROOF ST ou CERMIPROOF 1K.
Elle doit se réaliser en 2 passes d'une épaisseur totale de 2,0 mm.

- Variante possible avec un lé d'étanchéité CERMISAFE MEMBRANE[1]

OU VARIANTE AVEC ISOLATION PHONIQUE
Réalisation de l'étanchéité du **sol de la douche sans seuil** en incluant un système performant d'isolation acoustique, la membrane CERMISILENZIO POLY 3en1 (réduction des bruits d'impact de 16 dB).

Cette membrane peut être collée avec un mortier colle de classification C2 S1 (ex : CERMICOL FLEX CREAM S1 ou CERMICOL EXTRA FLEX).

5 IMPERMÉABILISATION DES POINTS SINGULIERS AU SOL
Poser la bande d'étanchéité anti-coupure CERMISAFE BAND PRO 50/SEC et les angles CERMISAFE AI / AE ou CERMISAFE AI / AE 3D[2].

⚠ *Traiter les points singuliers de la grille d'écoulement comme indiqué par le fabricant.*

6 POSE DU CARRELAGE
Appliquer le mortier colle CERMICOL FLEX CREAM S1 ou CERMICOL EXTRA FLEX.

7 JOINTOIEMENT
Utiliser notre gamme CERMIJOINT STYL et ses nombreux coloris. Finition avec le mastic silicone CERMISIL STYL.

PRÉCISIONS IMPORTANTES

[1] Le lé d'étanchéité CERMISAFE MEMBRANE doit être collé au support avec un mortier colle C2 S1 (CERMICOL FLEX CREAM S1 ou CERMICOL EXTRA FLEX). Il faut superposer les lés entre eux sur une largeur de 5 cm, puis les coller ensemble avec nos enduits d'étanchéité minéraux. On peut aussi utiliser la colle CERMITHANE pour fixer les lés entre eux.

[2] Les accessoires d'étanchéité CERMISAFE doivent être collés et marouflés dans la première couche des enduits d'étanchéité CERMIPROOF ST ou CERMIPROOF 1K.

NOTRE SYSTÈME APPROPRIÉ

PRÉPARATION

CERMIFILM
Primaire d'accrochage pour supports absorbants

CARACTÉRISTIQUES
- Régularise la porosité
- Évite le bullage
- Améliore l'adhérence des mortiers
- Sans solvant
- Prêt à l'emploi

IMPERMÉABILISATION

CERMIPROOF ST
Enduit d'imperméabilisation bi-composant

CARACTÉRISTIQUES
- Fibré
- Élasticité importante
- Ne nécessite pas de trame
- Excellente adhérence
- Résistance à la fissuration

ou

CERMIPROOF 1K
Enduit d'imperméabilisation Monocomposant

CARACTÉRISTIQUES
- Souple
- Excellent accrochage
- Pontage des fissures
- Mise en œuvre aisée à la brosse, rouleau ou spatule

SYSTÈME CERMISAFE
29 accessoires adaptés aux différents usages : bandes, angles, natte et manchettes

CARACTÉRISTIQUES
- Protection anti-coupure
- Étanchement fiable
- Usage universel
- Résistant

ou

CERMISILENZIO POLY 3 en 1
Natte multifonction pour isolation phonique, étanchéité et désolidarisation en un seul produit

CARACTÉRISTIQUES
- Grande polyvalence
- Gain acoustique jusqu'à 16 dB
- Facilité de mise en œuvre

POSE CARRELAGE

CERMICOL FLEX CREAM S1
Mortier colle très flexible à hautes performances

CARACTÉRISTIQUES
- Onctueux
- Déformable
- Thixotrope
- Facile à travailler

ou

CERMICOL EXTRA FLEX
Mortier colle très flexible à hautes performances

CARACTÉRISTIQUES
- Polyvalent
- Souple
- Sols chauffants
- Thixotrope
- Haut rendement

GAMME STYL
Solution complète de jointoiement

CARACTÉRISTIQUES
- Simplicité d'utilisation et d'application
- Uniformité des coloris entre les différents produits
- Finition fine, lisse et soignée
- 16 coloris

CAS N°8 – DOUCHE PUBLIQUE ET VESTIAIRE SÉPARÉ

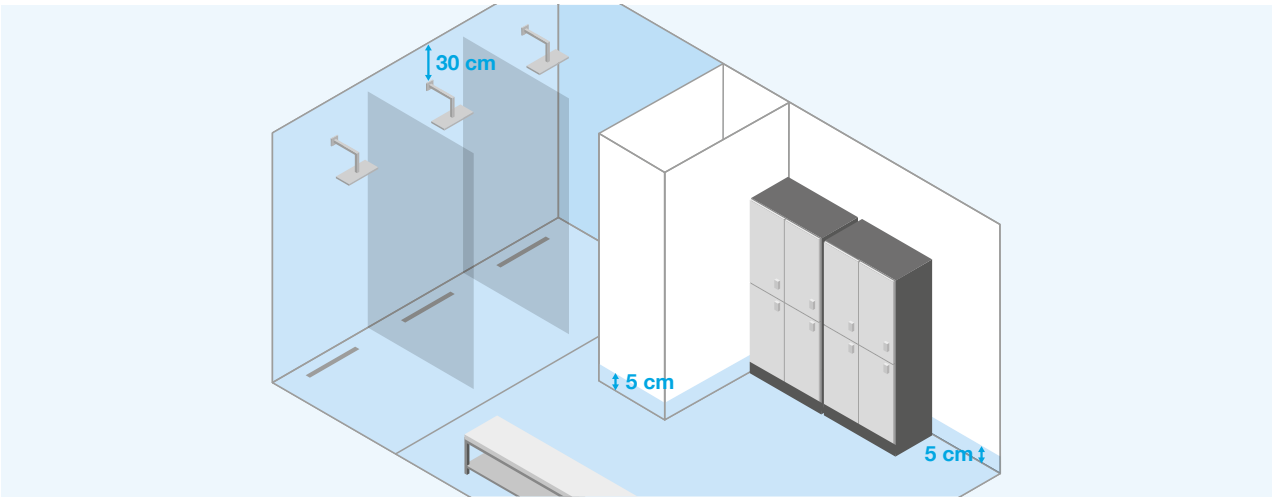

MISE EN ŒUVRE

1 PRIMAIRE D'ACCROCHAGE
Appliquer CERMIFILM sur toutes les surfaces à carreler.

2 ÉTANCHÉITÉ MURALE
Appliquer un enduit d'étanchéité minéral CERMIPROOF ST ou CERMIPROOF 1K.
Elle doit se réaliser en 2 passes d'une épaisseur totale de 2,0 mm.

- Variante possible avec un lé d'étanchéité CERMISAFE MEMBRANE[1].

⚠ *L'étanchéité murale doit dépasser la zone de projection de chaque côté de la baignoire d'au moins 30 cm, ainsi que 30 cm au-dessus du dernier point d'eau. Si robinet de type « douche pluie », la hauteur minimum à respecter est de 2,40 m.*

3 IMPERMÉABILISATION DES POINTS SINGULIERS MURAUX
Poser la bande d'étanchéité anti-coupure CERMISAFE BAND PRO 50/SEC et les manchettes CERMISAFE MM[2].

⚠ *Avant la pose des manchettes CERMISAFE MM, s'assurer que les prolonges sanitaires ont bien été mises en place par le sanitaire. Sinon, placer les CERMISAFE SANTUB.*

4 ÉTANCHÉITÉ AU SOL
Appliquer un enduit d'étanchéité minéral CERMIPROOF ST ou CERMIPROOF 1K.
Elle doit se réaliser en 2 passes d'une épaisseur totale de 2,0 mm.

- Variante possible avec un lé d'étanchéité CERMISAFE MEMBRANE[1]

OU VARIANTE AVEC ISOLATION PHONIQUE
Réalisation de l'étanchéité **du sol de la douche sans seuil** en incluant un système performant d'isolation acoustique, la membrane CERMISILENZIO POLY 3en1 (réduction des bruits d'impact de 16 dB).

Cette membrane peut être collée avec un mortier colle de classification C2 S1 (ex : CERMICOL FLEX CREAM S1 ou CERMICOL EXTRA FLEX).

5 IMPERMÉABILISATION DES POINTS SINGULIERS AU SOL
Poser la bande d'étanchéité anti-coupure CERMISAFE BAND PRO 50/SEC et les angles CERMISAFE AI / AE ou CERMISAFE AI / AE 3D[2].

⚠ *Traiter les points singuliers de la grille d'écoulement comme indiqué par le fabricant.*

6 POSE DU CARRELAGE
Appliquer le mortier colle CERMICOL FLEX CREAM S1 ou CERMICOL EXTRA FLEX.

7 JOINTOIEMENT
Utiliser notre gamme CERMIJOINT STYL et ses nombreux coloris. Finition avec le mastic silicone CERMISIL STYL.

PRÉCISIONS IMPORTANTES
[1] Le lé d'étanchéité CERMISAFE MEMBRANE doit être collé au support avec un mortier colle C2 S1 (CERMICOL FLEX CREAM S1 ou CERMICOL EXTRA FLEX). Il faut superposer les lés entre eux sur une largeur de 5 cm, puis les coller ensemble avec nos enduits d'étanchéité minéraux. On peut aussi utiliser la colle CERMITHANE pour fixer les lés entre eux.

[2] Les accessoires d'étanchéité CERMISAFE doivent être collés et marouflés dans la première couche des enduits d'étanchéité CERMIPROOF ST ou CERMIPROOF 1K.

NOTRE SYSTÈME APPROPRIÉ

PRÉPARATION

CERMIFILM
Primaire d'accrochage pour supports absorbants

CARACTÉRISTIQUES
- Régularise la porosité
- Évite le bullage
- Améliore l'adhérence des mortiers
- Sans solvant
- Prêt à l'emploi

IMPERMÉABILISATION

CERMIPROOF ST
Enduit d'imperméabilisation bi-composant

CARACTÉRISTIQUES
- Fibré
- Élasticité importante
- Ne nécessite pas de trame
- Excellente adhérence
- Résistance à la fissuration

ou

CERMIPROOF 1K
Enduit d'imperméabilisation Monocomposant

CARACTÉRISTIQUES
- Souple
- Excellent accrochage
- Pontage des fissures
- Mise en œuvre aisée à la brosse, rouleau ou spatule

SYSTÈME CERMISAFE
29 accessoires adaptés aux différents usages : bandes, angles, natte et manchettes

CARACTÉRISTIQUES
- Protection anti-coupure
- Étanchement fiable
- Usage universel
- Résistant

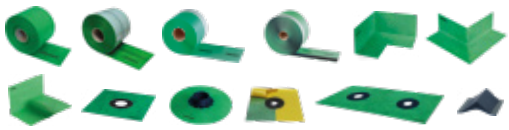

POSE CARRELAGE

CERMICOL FLEX CREAM S1
Mortier colle très flexible à hautes performances

CARACTÉRISTIQUES
- Onctueux
- Déformable
- Thixotrope
- Facile à travailler

ou

CERMICOL EXTRA FLEX
Mortier colle très flexible à hautes performances

CARACTÉRISTIQUES
- Polyvalent
- Souple
- Sols chauffants
- Thixotrope
- Haut rendement

GAMME STYL
Solution complète de jointoiement

CARACTÉRISTIQUES
- Simplicité d'utilisation et d'application
- Uniformité des coloris entre les différents produits
- Finition fine, lisse et soignée
- 16 coloris

CAS N°9 – **CUISINE PROFESSIONNELLE**

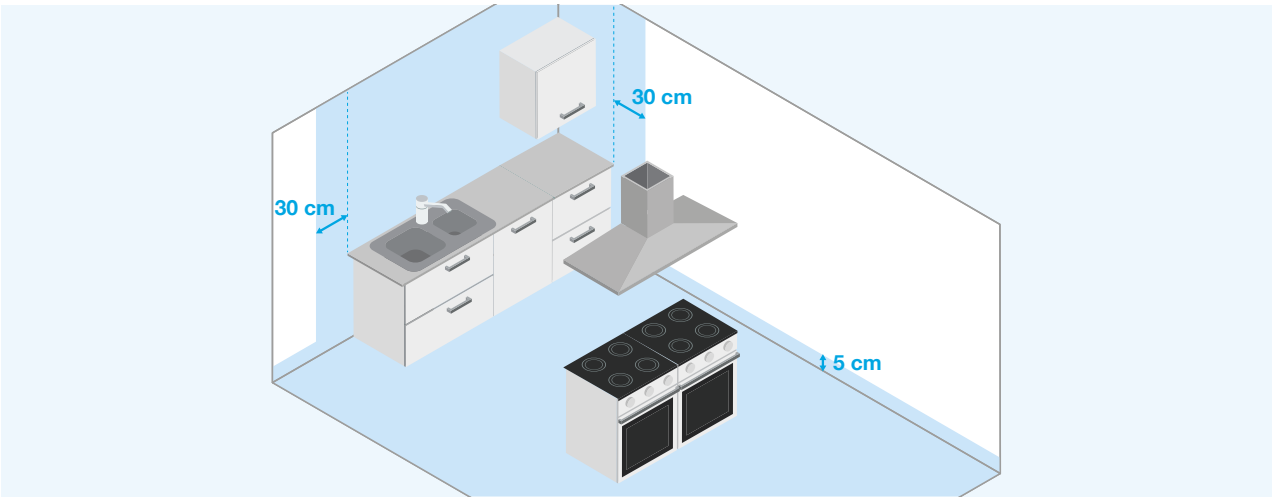

MISE EN ŒUVRE

1 PRIMAIRE D'ACCROCHAGE
Appliquer CERMIFILM sur toutes les surfaces à carreler.

2 ÉTANCHÉITÉ MURALE
Appliquer un enduit d'étanchéité minéral CERMIPROOF ST ou CERMIPROOF 1K.
Elle doit se réaliser en 2 passes d'une épaisseur totale de 2,0 mm.

- Variante possible avec un lé d'étanchéité CERMISAFE MEMBRANE[1].

⚠ *L'étanchéité murale doit dépasser la zone de projection de chaque côté d'au moins 30 cm, Elle doit également respecter les 2,40 m à partir du sol, afin de se protéger des projections d'eau lors du nettoyage (jet d'eau) ainsi que des remontées capillaires.*

3 IMPERMÉABILISATION DES POINTS SINGULIERS MURAUX
Poser la bande d'étanchéité anti-coupure CERMISAFE BAND PRO 50/SEC[2].

4 ÉTANCHÉITÉ AU SOL
Appliquer un enduit d'étanchéité minéral CERMIPROOF ST ou CERMIPROOF 1K.
Elle doit se réaliser en 2 passes d'une épaisseur totale de 2,0 mm.

- Variante possible avec un lé d'étanchéité CERMISAFE MEMBRANE[1]

OU VARIANTE AVEC ISOLATION PHONIQUE
Réalisation de l'étanchéité **du sol** en incluant un système performant d'isolation acoustique, la membrane CERMISILENZIO POLY 3en1 (réduction des bruits d'impact de 16 dB).

Cette membrane peut être collée avec un mortier colle de classification C2 S1 (ex : CERMICOL FLEX CREAM S1 ou CERMICOL EXTRA FLEX).

5 IMPERMÉABILISATION DES POINTS SINGULIERS AU SOL
Poser la bande d'étanchéité anti-coupure CERMISAFE BAND PRO 50/SEC et les angles CERMISAFE AI / AE ou CERMISAFE AI / AE 3D[2].

⚠ *Traiter les points singuliers de la grille d'écoulement comme indiqué par le fabricant.*

6 POSE DU CARRELAGE
Appliquer le mortier colle CERMICOL FLEX CREAM S1 ou CERMICOL EXTRA FLEX.

7 JOINTOIEMENT
Utiliser notre gamme CERMIJOINT STYL et ses nombreux coloris. Finition avec le mastic silicone CERMISIL STYL.

PRÉCISIONS IMPORTANTES
[1] Le lé d'étanchéité CERMISAFE MEMBRANE doit être collé au support avec un mortier colle C2 S1 (CERMICOL FLEX CREAM S1 ou CERMICOL EXTRA FLEX). Il faut superposer les lés entre eux sur une largeur de 5 cm, puis les coller ensemble avec nos enduits d'étanchéité minéraux. On peut aussi utiliser la colle CERMITHANE pour fixer les lés entre eux.

[2] Les accessoires d'étanchéité CERMISAFE doivent être collés et marouflés dans la première couche des enduits d'étanchéité CERMIPROOF ST ou CERMIPROOF 1K.

NOTRE SYSTÈME APPROPRIÉ

PRÉPARATION

CERMIFILM
Primaire d'accrochage pour supports absorbants

CARACTÉRISTIQUES
- Régularise la porosité
- Évite le bullage
- Améliore l'adhérence des mortiers
- Sans solvant
- Prêt à l'emploi

IMPERMÉABILISATION

CERMIPROOF ST
Enduit d'imperméabilisation bi-composant

CARACTÉRISTIQUES
- Fibré
- Élasticité importante
- Ne nécessite pas de trame
- Excellente adhérence
- Résistance à la fissuration

ou

CERMIPROOF 1K
Enduit d'imperméabilisation Monocomposant

CARACTÉRISTIQUES
- Souple
- Excellent accrochage
- Pontage des fissures
- Mise en œuvre aisée à la brosse, rouleau ou spatule

SYSTÈME CERMISAFE
29 accessoires adaptés aux différents usages : bandes, angles, natte et manchettes

CARACTÉRISTIQUES
- Protection anti-coupure
- Étanchement fiable
- Usage universel
- Résistant

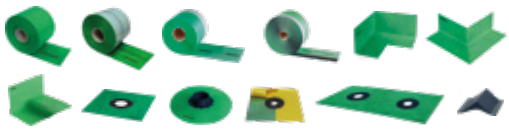

POSE CARRELAGE

CERMICOL FLEX CREAM S1
Mortier colle très flexible à hautes performances

CARACTÉRISTIQUES
- Onctueux
- Déformable
- Thixotrope
- Facile à travailler

ou

CERMICOL EXTRA FLEX
Mortier colle très flexible à hautes performances

CARACTÉRISTIQUES
- Polyvalent
- Souple
- Sols chauffants
- Thixotrope
- Haut rendement

GAMME STYL
Solution complète de jointoiement

CARACTÉRISTIQUES
- Simplicité d'utilisation et d'application
- Uniformité des coloris entre les différents produits
- Finition fine, lisse et soignée
- 16 coloris

CERMIX Suisse
Route de Nyon 39
CH-1196 Gland
T +41 22 354 20 60
contact@cermix.ch
www.cermix.ch

Fabricant suisse de produits de haute technologie
pour professionnels du bâtiment et de la construction

Édition 09/25
© ideapub 2.0, Gland